

Delock Převodník mSATA samec > 2 x SATA 7 pin samec s RAID


Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů. Díky místu požadovaného zlomu můžete zkrátit délku ze full size na half size.

Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem.

Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

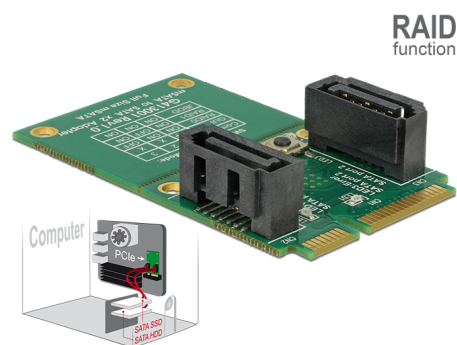

Číslo produktu 62962

EAN: 4043619629626

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
1 x 52 pin mSATA / Mini PCI Express samec >
2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Rozhraní: SATA
- Rozměr: full size / half size
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Podporuje HDD a SSD
- Možnost bootování
- 1 x tlačítko pro nastavení RAID
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Rozměry (DxŠxV): cca. 51 x 30 x 11 mm

Systémové požadavky



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4

- Volní rozhraní mSATA

Obsah balení

- Převodník
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	mSATA
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA

Interface

Konektor 1:	1 x 52 pin mSATA / Mini PCI Express samec
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1092R
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Délka:	51 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m