

Delock Omvandlare mSATA hane > 2 x SATA 7-stifts hane med RAID


Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med två SATA-portar. Vid användning av mer än en SATA-port är det möjligt att använda andra RAID-lägen. Genom den förutbestämda brytpunkten kan längden minskas från full till halv storlek.

Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen.

SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

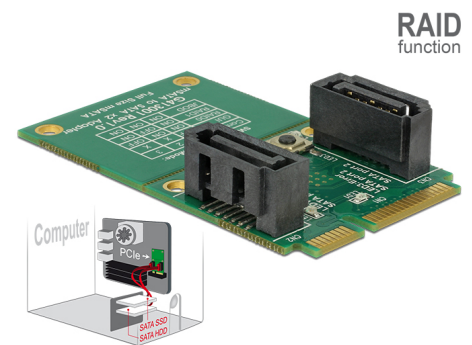

Artikelnummer 62962

EAN: 4043619629626

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x 52-stifts mSATA / Mini PCI Express hane >
2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
- Kringkretsar: Asmedia ASM1092R
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: full storlek / halv storlek
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- Stödjer HDD och SSD
- Bootbar
- 1 x knapp för RAID-inställning
- 1 x DIP-switch för RAID-läge
- Mått (LxBxH): ca. 51 x 30 x 11 mm

Systemkrav



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4

- Ett extra mSATA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	mSATA
Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA

Interface

Kontakt 1:	1 x 52-stifts mSATA / Mini PCI Express hane
Kontakt 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1092R
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Längd:	51 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m