




Gebrauchsanweisung

DELLOCK®
we move the world

USB 2.0 PCI Karte, 2+1 Port

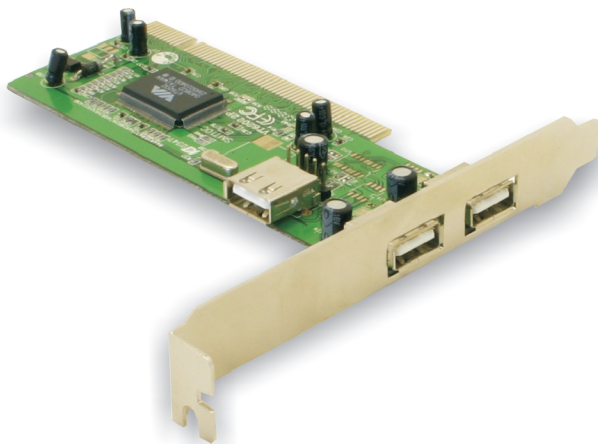

Produkt-Nr.: 89040

Beschreibungs-Nr: 89040-c

www.delock.de



Kurzbeschreibung

Die Delock USB 2.0 PCI Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 2.0 Ports und einen internen USB 2.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB 2.0 Geräte wie z.B. Digitalkameras, Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, Modems, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen.

Technische Daten

- USB 2.0 Spezifikation Revision 2.0
- PCI Spezifikation Version 2.2
- unterstützt OHCI Spezifikation V 1.0
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- 2 x USB 2.0 extern, 1 x USB 2.0 intern
- Hot Plug, Plug & Play

Hinweis:

USB 1.1 Geräte bleiben auf die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von USB 1.1 begrenzt, selbst wenn sie an USB 2.0 angeschlossen werden.

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien PCI Steckplatz
- Win 98/98SE/ME/2000/XP (kein Treiber notwendig)

Packungsinhalt*

- Delock USB 2.0 PCI Karte
- Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.



Hardware Installation

Hinweis:

Folgen Sie den allgemeinen Anweisungen zur Installation der Karte. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder ziehen Sie einen Fachmann zur Hilfe.

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie das Slotblech vom gewünschten freien PCI Steckplatz.
4. Stecken Sie die Karte gerade und vorsichtig in den freien PCI-Slot, bis sie fest sitzt.
5. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehäuse.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

Treiber Installation

Windows XP

1. Nach dem Einbau der Karte starten Sie Windows. Der Hardware-assistent meldet, dass eine **"Neue Hardware gefunden"** wurde. Der Treiber wird automatisch gefunden und installiert.

Windows 98/98SE/ME/2000

1. Nach dem Einbau der Karte starten Sie Windows. Der Hardware-assistent meldet, dass eine **"Neue Hardware gefunden"** wurde.
2. Klicken Sie **"Weiter"**.
3. Im neuen Fenster markieren Sie die Zeile **"Software automatisch installieren (empfohlen)"** und klicken Sie auf **"Weiter"**.
4. Legen Sie die Treiber CD in Ihr Laufwerk und wählen Sie die Option CD-Laufwerk **"Durchsuchen"**. Suchen Sie auf der CD die Ordner **"VIA"** und **"VT62X2"**. Der Treiber wird ausgewählt. Bestätigen Sie die Auswahl mit **"Weiter"**.
5. Nachdem der Treiber installiert wurde, klicken Sie **"Weiter"** und **"Fertig stellen"**, um die Installation abzuschließen.



Hinweis

Sie können den Treiber auch auf folgende Art installieren, z.B. wenn unter Win XP der Treiber nicht automatisch gefunden wurde. Dazu legen Sie die CD in Ihr Laufwerk und öffnen Sie die Ordner "**VIA**" und "**VT62X2**". Führen Sie Datei "**Setup.exe**" aus. Der Treiber wird installiert.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de/ www.delock.de oder telefonisch unter 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min*

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produkt Informationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlußbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.