


Delock USB 2.0 lector de tarjetas 3.5" Todo en 1

Descripción

El lector de tarjetas Delock se puede instalar en un hueco para unidad de 3.5" de su equipo. Además de su función clásica, le ofrece un puerto Power Over eSATA, un puerto USB 2.0, un puerto FireWire, una entrada y una salida HD-Audio.

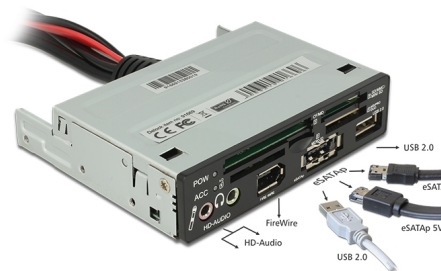

Número de elemento 91669

EAN: 4043619916696

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Lector de tarjetas USB 2.0 57 en 1 con carcasa metálica para instalarlo en un hueco de unidad de 3.5"
- 1 x Power Over eSATA 5 V (eSATAp), 1 x USB 2.0, 1 x FireWire A 6-Pin
- HD-Audio puertos: En Línea, Fuera de Línea
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

• Admite memoria:

Slot 1	CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 2	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
Slot 3	xD, xD type M, xD type H
Slot 4	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash,

	MMCmicro
Slot 5	MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

* con adaptador (Adaptador no se incluye en el contenido del paquete)

Requisitos del sistema

- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/8, Mac OS 8.6x o más adelante, Linux OS 2.4 o más adelante
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5
- Un puerto USB 2.0 de 9 contactos disponible
- Un puerto USB 2.0 de 4 contactos disponible
- Puertos FireWire, HD-Audio, AC'97, SATA disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas con cable
- Manual del usuario

Image

