Delock Interrupteur USB-C™ KVM à HDMI et DisplayPort 8K MST avec USB 2.0

Description

Cet interrupteur KVM de Delock est une solution pratique pour la connexion de deux ordinateurs avec sortie USB-C™ DP Alt Mode à un moniteur HDMI et un DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties. En utilisant le bouton, vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre.

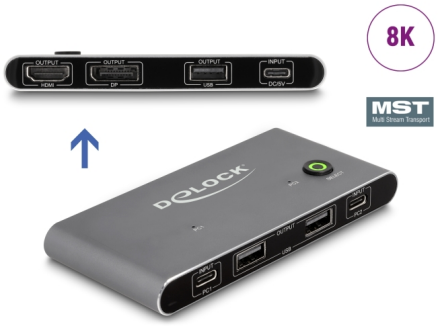

Appareils périphériques

De plus, trois ports USB 2.0 pour souris et clavier ou stockage USB peuvent être connectés.

Alimenté par USB

L'appareil est alimenté via un port USB, un câble USB approprié est inclus. Si un port USB-A n'est pas disponible, une alimentation externe en option est requise.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

N° produit 11485

EAN: 4043619114856

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  2 x USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle
  1 x USB Type-C™ femelle (5 V alimentation)
  Sortie :
  1 x HDMI-A femelle
  1 x DisplayPort femelle
  3 x USB 2.0 Type-A femelle
- Interrupteur
- Indicateur LED pour la source
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

1 écran : jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz
2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Boîtier métallique
- Coloris: anthracite
- Dimensions (LxlxH) : env. 115 x 54 x 12 mm

Configuration système requise

- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI
- Câble HDMI
- Moniteur ou télévision avec connecteur DisplayPort
- Câble DisplayPort
- Source électrique avec un port femelle USB Type-A

Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB
- 2 x Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 100 cm (alimentation)
- Mode d'emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Sortie :	3 x USB 2.0 Type-A femelle 1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Boitier couleur:	anthracite
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	115 mm
Width:	54 mm
Height:	12 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.