

Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 1 - 2 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 A/U 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12583

EAN: 4043619125838

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Απολαβή κεραίας: 1 - 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Χρώμα: μαύρο
- Κατηγορία προστασίας: IPx5
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174 A/U

- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 72,0 x 29,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

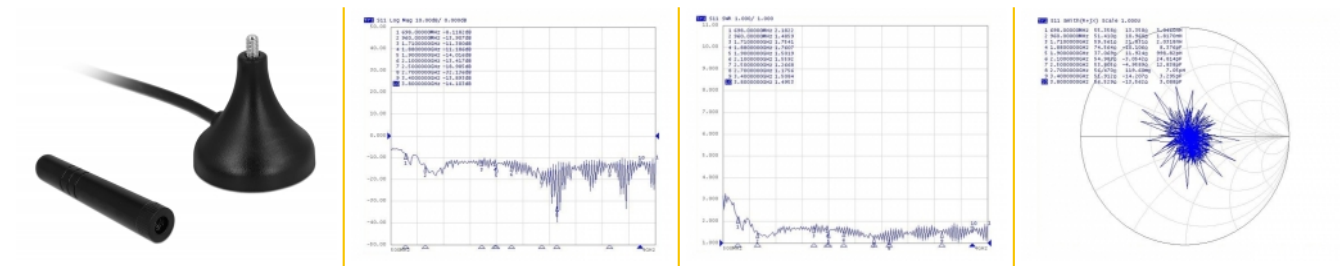

General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	5 - 7 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	72 x 29 mm