

# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 3 - 5 dBi 12,5 cm ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 A/U 3 μ. εξωτερική, μαύρη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



**Αρ. προϊόντος 12588**

EAN: 4043619125883

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:  
698 MHz - 960 MHz  
1710 MHz - 2170 MHz  
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Απολαβή κεραίας: 3 - 5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Κατηγορία προστασίας: IPx5
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174 A/U
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Εξασθένιση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 125,0 x 29,0 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες

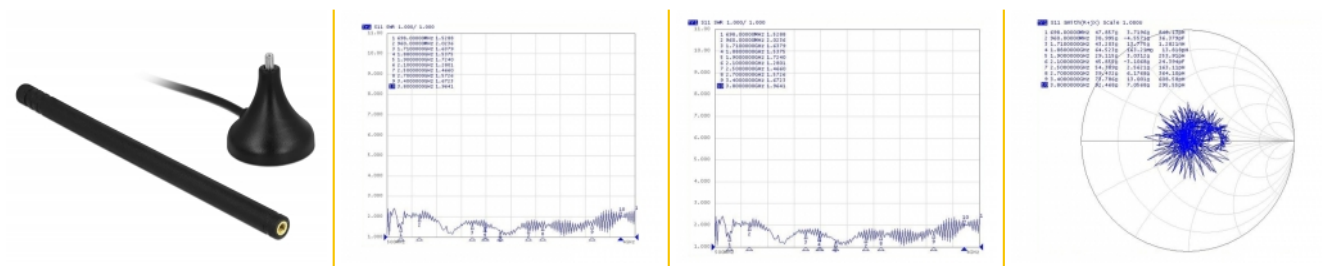

## General

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Mounting type:        | magnetic   |
| Protection category:  | IPX5       |
| Suitable for outdoor: | Yes ((Ναι) |

## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| σύνδεσμος : | 1 x βύσμα SMA |
|-------------|---------------|

## Technical characteristics

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frequency range:         | 2500 MHz - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain:            | 3 - 5 dBi                                                       |
| Σύνθετη αντίσταση:       | 50 Ω                                                            |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 °C ~ 70 °C                                                  |
| Polarisation:            | linear vertical                                                 |
| VSWR:                    | 1,5                                                             |

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Υλικό περιβλήματος:           | ABS                        |
| Cable category:               | ομοαξονικό                 |
| Cable type:                   | RG-174 A/U                 |
| Cable attenuation:            | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου:               | μαύρο                      |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m                      |
| Dimensions (LxØ):             | 125,0 x 29,0 mm            |