

Delock 5G LTE Κεραία βύσμα SMA 0 - 3 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RF195 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G και LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12590

EAN: 4043619125906

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
3400 MHz - 3800 MHz
- 5G, ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
2,4 GHz
- Απολαβή κεραίας: 0 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Κατηγορία προστασίας: IPX5
- Καλώδιο: ομοαξονικό

- Τύπος καλωδίου: RF195
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,46 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 110,0 x 77,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

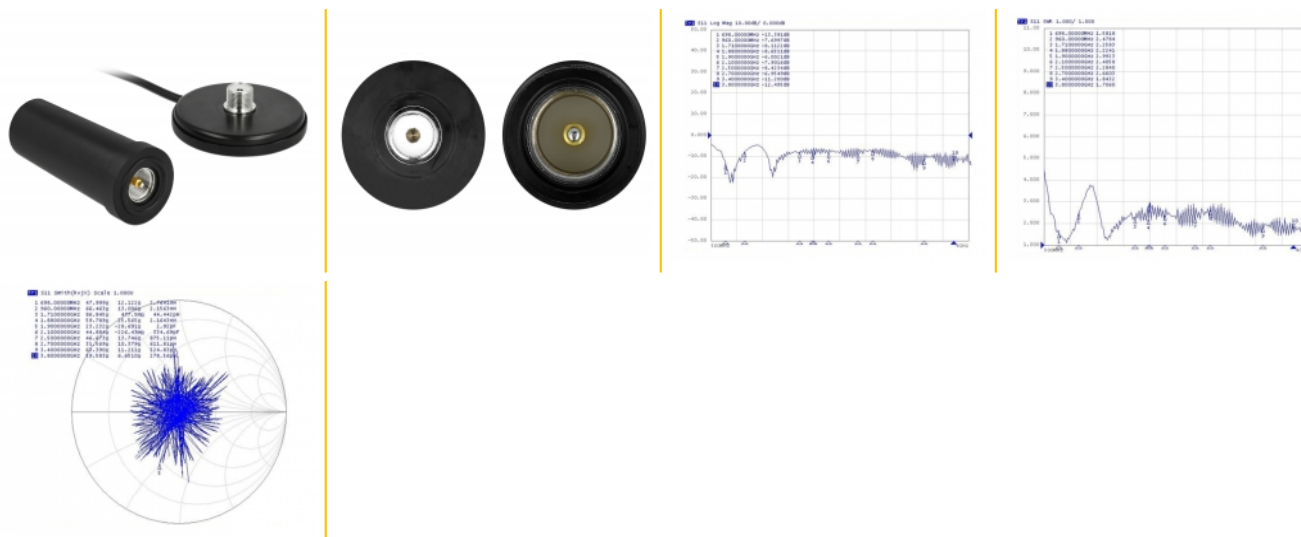

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 3400 MHz - 3800 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RF195
Cable attenuation:	0,46 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	110,0 x 77,0 mm