

# Delock 5G LTE Antenna I-PEX Inc., MHF® I męska -0,42 - 5,00 dBi wielokierunkowa FPC


## Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT oraz LoRa.

### Standard radia przenośnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości.

5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.

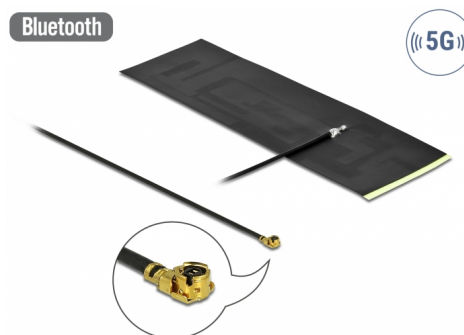

### Numer artykułu 12626

EAN: 4043619126262

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Zakres częstotliwości:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2270 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Siła anteny: 0,42 - 5,00 dBi
- VSWR: 3,5 - 4,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Typ mocowania: samoprzylepna
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: FPC

- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 950 x 300 x 1 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 15 cm



## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź I-PEX Inc., MHF® I

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia

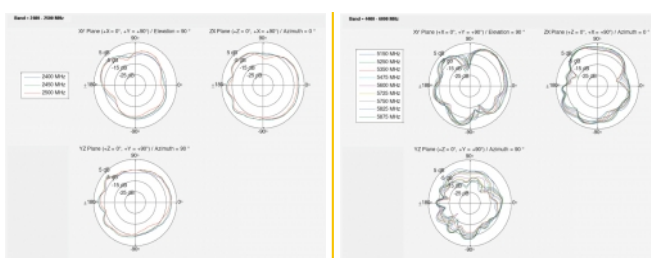

## General

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mounting type:        | Samoprzylepna |
| Suitable for indoor:  | Tak           |
| Suitable for outdoor: | nie           |

## Interface

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie |
|-----------|-------------------------------|

## Technical characteristics

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency range:     | 617 - 798 MHz<br>803 - 960 MHz<br>1452 - 1496 MHz<br>1710 - 2270 MHz<br>2300 - 2690 MHz<br>3300 - 3800 MHz<br>4200 - 5000 MHz |
| Antenna gain:        | 5 dBi                                                                                                                         |
| Impedancja:          | 50 Ω                                                                                                                          |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 55 °C                                                                                                                |
| Polarisation:        | linear vertical                                                                                                               |
| VSWR:                | 3,5 - 4,0                                                                                                                     |

## Physical characteristics

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy:  | FPC                        |
| Cable category:    | koncentryczny              |
| Cable type:        | 1.13                       |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Kolor przewodu:    | czarny                     |
| Długość kabla:     | 15 cm                      |
| Długość:           | 950 mm                     |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Width:                      | 150 mm |
| Height:                     | 1,6 mm |
| Najmniejszy promień skrętu: | 4,5 mm |
| Kolor:                      | czarny |