

Delock 5G LTE-antenn I-PEX Inc., MHF® I hane -0,42 - 5,00 dBi rundstrålande FPC


Beskrivning

Denna 5G LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika 5G LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa.

5G mobilradiostandard

5G, till skillnad från sina föregångare LTE (4G) och UMTS (3G), användas fler och bredare frekvensspektrum.

5G-standarden utlovar högre genomströmning, kapacitet och låg latens.

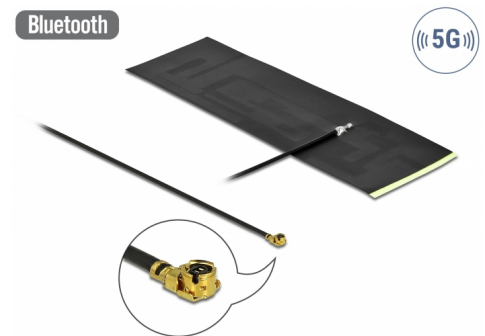

Artikelnummer 12626

EAN: 4043619126262

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Antennförstärkning: 0,42 - 5,00 dBi
- VSWR: 3,5 - 4,0
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: självhäftande
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell

- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 950 x 300 x 1 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 15 cm



Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder

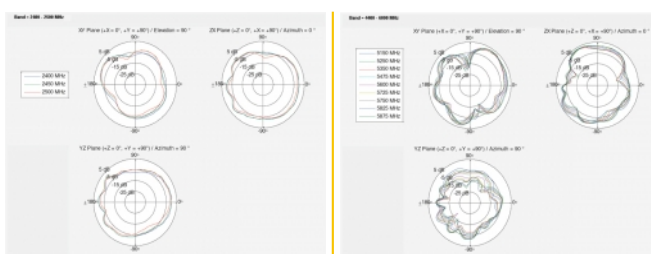

General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	nie

Interface

Kontakt 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

Physical characteristics

Höljets material:	FPC
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	15 cm
Längd:	950 mm

Width:	150 mm
Height:	1,6 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm
Färg:	svart