# Delock Antena 5G LTE macho SMA -0,5 - 2,3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

## Descripción

Esta antena 5G LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas 5G LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa.

**Estándar de radio móvil 5G**
5G a diferencia de sus predecesores, LTE (4G) y UMTS (3G) usará espectros de frecuencia más amplios.
El estándar 5G promete más rendimiento, capacidad y baja latencia.

**Número de elemento 12633**

EAN: 4043619126330

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Intervalo de frecuencias:
  617 - 798 MHz
  803 - 960 MHz
  1452 - 1496 MHz
  1710 - 2270 MHz
  2300 - 2690 MHz
  3300 - 3800 MHz
  4200 - 5000 MHz
- Ganancia de la antena: -0,53 - 2,3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena

## Image

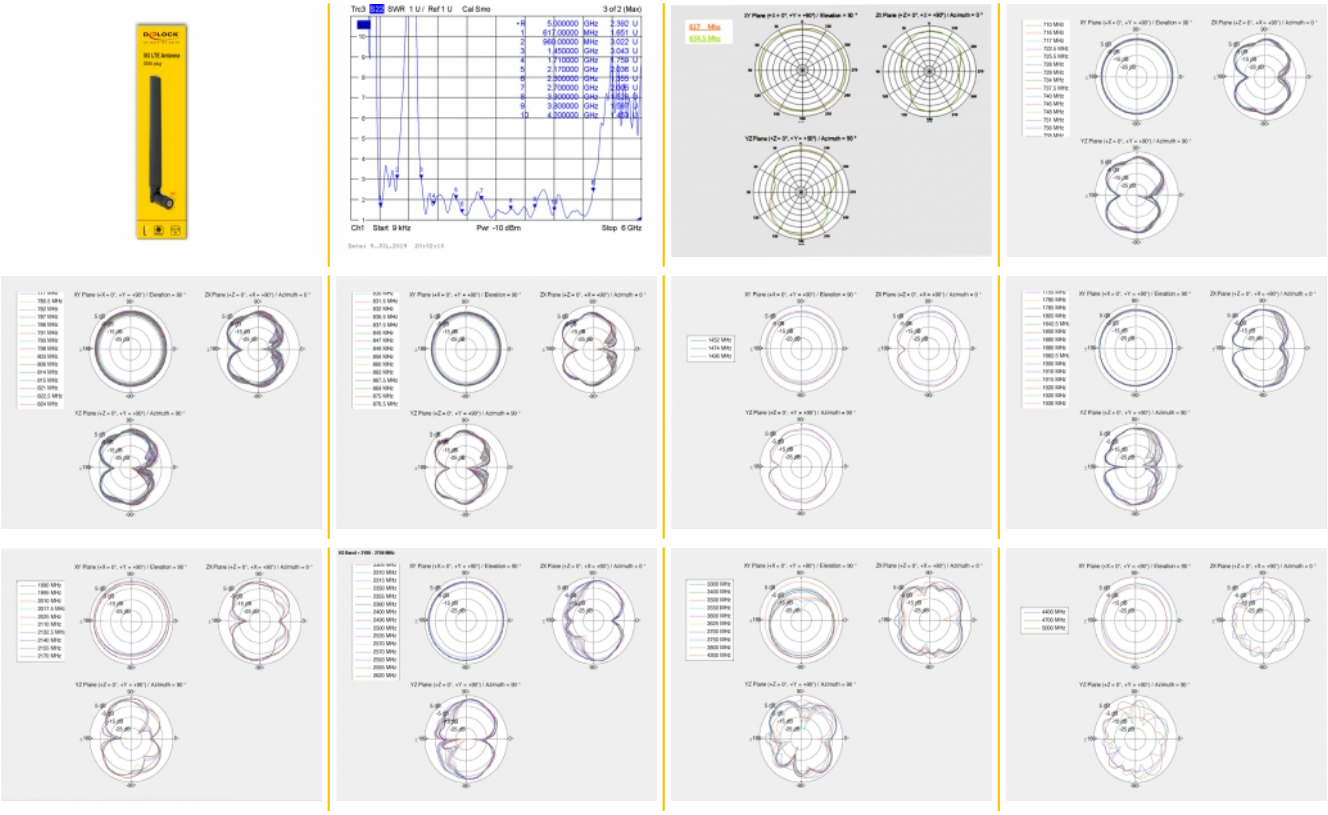

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Montaje con tornillos |
| Suitable for indoor: | Si |

## Interface

| | |
|---|---|
| conector : | 1 x macho SMA |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 617 - 798 MHz<br>803 - 960 MHz<br>1452 - 1496 MHz<br>1710 - 2270 MHz<br>2300 - 2690 MHz<br>3300 - 3800 MHz<br>4200 - 5000 MHz |
| Antenna gain: | -0.53 - 2,3 dBi |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3.0 - 4.0 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Carcasa color: | negro |
| Material de la carcasa: | ABS |
| Width: | 2.8 cm |
| Height: | 1,6 cm |
| Longitud con unión de inclinación: | 19.7 cm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.