

Delock 5G LTE antena SMA muški -0,5 - 2,3 dBi višesmjerna sa savitljivim spojem za nagib, crna

Opis

Ova Delock 5G LTE antena omogućuje vam uporabu različitih 5G LTE opsega na zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT i LoRa.

5G mobilni radiouređaj standardni

5G za razliku od prethodnika LTE (4G) i UMTS (3G) koristit će veće i šire spektre frekvencije.

5G standard jamči veći protok, kapacitet i nisku latenciju.

Bluetooth



SMA

Predmet br. 12633

EAN: 4043619126330

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvencijski opseg:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Pojačanje antene: -0,53 - 2,3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 197,00 x 28,00 x 13,50 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA konektorom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike

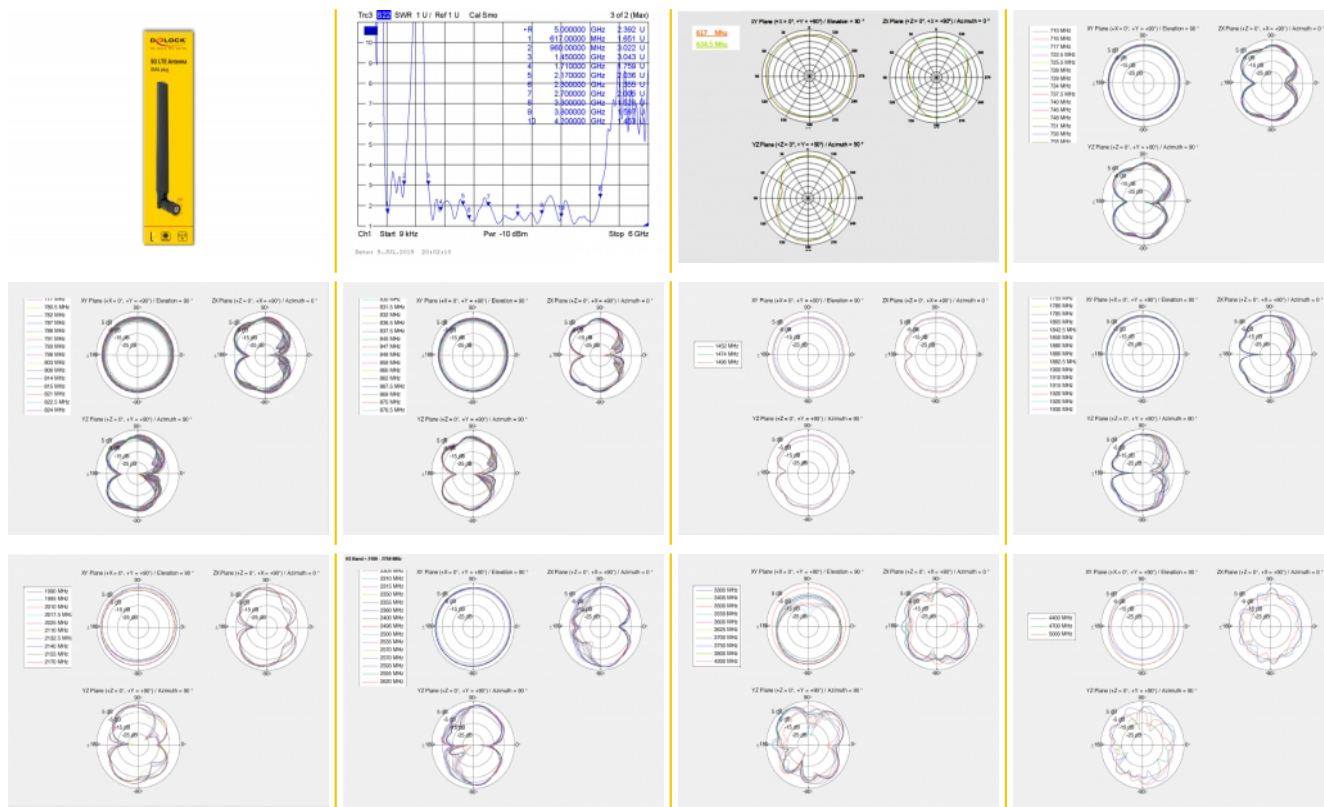

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Yes (Da)

Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-0.53 - 2,3 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3.0 - 4.0

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	ABS
Width:	2.8 cm
Height:	1,6 cm
Duljina s nagibnim spojem:	19.7 cm