Delock LTE MIMO Dualband WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n-antenn 3 x SMA hane RG-174 1 m skruvmontering för utomhusbruk svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE- och WLAN-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Dual Band WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO och LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Artikelnummer 12676

EAN: 4043619126767

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: 3 x SMA-hane

- 2 x LTE:
  Frekvensområde:
  698 MHz - 960 MHz
  1710 MHz - 2690 MHz
  Impedans: 50 Ohm
  VSWR: 3,0
  Antennförstärkning: 2,5 dBi
  Polarisering: linjär

- WLAN:
  Frekvensområde:
  2400 MHz - 2483 MHz
  4900 MHz - 5825 MHz
  Impedans: 50 Ohm
  VSWR: 2,0

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Antennförstärkning: 3 dBi
Polarisering: linjär

- Typ av montering: skruvmontering
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Höljets material: ABS
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 10,5 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 1 m
- Mått (Ø x H): ca. 81,3 x 16,3 mm

Systemkrav

- Enhet med flera lediga SMA-portar

Paketets innehåll

- Antenn

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder

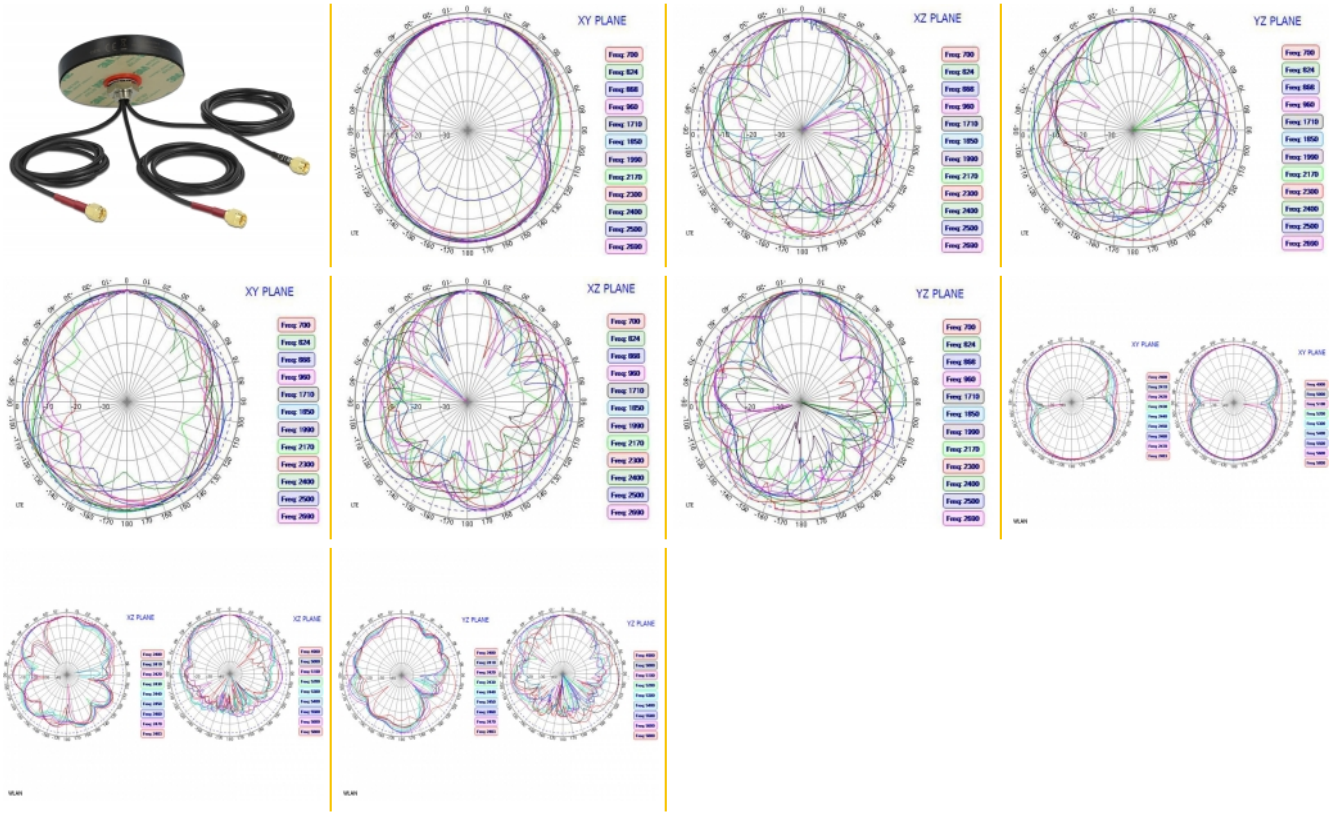

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Mounting type:	Skruvfäste
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

Kontakt 1:	2 x SMA male for LTE
Kontakt 2:	1 x SMA plug for WLAN

Technical characteristics

Frequency range:	698 MHz - 960 MHz 4900 MHz - 5825 MHz 1710 MHz - 2690 MHz 2400 MHz - 2483 MHz
Antenna gain:	LTE MIMO: 2.5 dBi WLAN: 3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	LTE MIMO: 3,0 WLAN: 2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1 m

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Diameter:	83,3 mm
Height:	16,3 mm
Lägsta böjningsradie:	10,5 mm
Färg:	svart
Thread type:	M12

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.