

Delock Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 2 μ. x 6 χιλ. Δείκτης Συστολής 4:1 μαύτο

Περιγραφή

Αυτός ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας της Delock χρησιμοποιείται για να προστατεύσει και να απομονώσει καλώδια, ηλεκτρικούς αγωγούς ή καλώδια. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. .



Ø 6 mm / 2 m

Λόγος συρρίκνωσης 4:1

Ο σωλήνας συστέλλεται στο ένα τέταρτο της αρχικής του διαμέτρου όταν θερμανθεί. Ο ιδανικός τρόπος για να συσταλεί ο σωλήνας είναι η χρήση πιστόλι θερμού αέρα.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε ένα εργαστήρι ή στη βιομηχανία..

Αρ. προϊόντος 20665

EAN: 4043619206650

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Χαρακτηριστικά

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 6 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 4:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυολεφίνη
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

Εικόνες

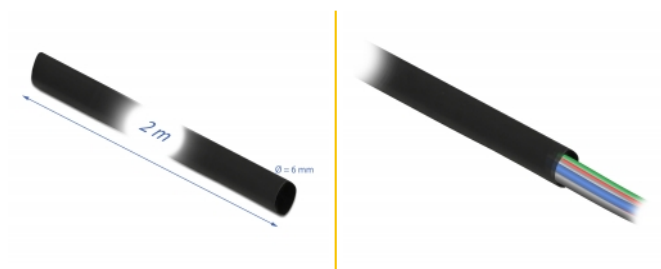

Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	4:11

Physical characteristics

Υλικό:	πολυολεφίνη
Diameter:	6 mm
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο