


Delock Contacts sertis pour D-sub sertis, femelles, 10 000 unités sur un rouleau

Description

Ces contacts à sertir de Delock peuvent être utilisés pour le sertissage de fils et sont appropriés pour des connecteurs à sertir D-Sub.

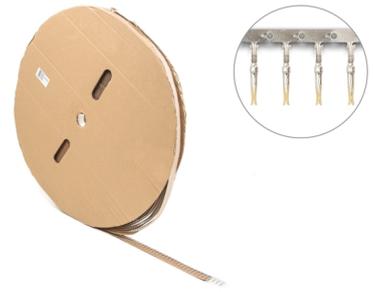

10.000 pieces

N° produit 35179

EAN: 4043619351794

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair


Spécifications techniques

- Pour connecteurs D-Sub avec contacts à sertir
- 10 000 unités sur un rouleau
- Jauge de câble : 24 - 20 AWG
- Diamètre d'isolation : 2,1 mm
- Diamètre : env. 1,0 mm
- Contacts plaqués or
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C

Contenu de l'emballage

- 10 000 x contacts à sertir

Image



Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 - 20 AWG
------------------	-------------