Delock Riser Card PCI Express x1 > x16 avec câble USB de 60 cm

Description

La carte PCI Express Riser de Delock peut être branchée dans n'importe quelle fente PCI Express x1 sur la carte-mère. Puis la fente x16 PCI Express peut être montée dans différentes positions dans le boitier. Cela permet à une carte de graphiques de fonctionner dans chaque fente PCIe de la carte-mère, même si la carte de graphiques est plus large que la fente simple. En utilisant plusieurs cartes Riser, plusieurs cartes graphiques peuvent fonctionner simultanément sur une carte-mère, par exemple, pour les devises cryptées comme Bitcoin, Etherreum ou Zcash.

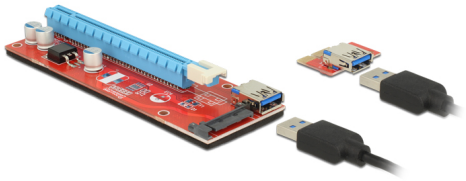

N° produit 41423

EAN: 4043619414239

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Note

Le paquet est composé d'un câble USB 3.0 Riser de 60 cm. Aucun signal USB n'est transmis par ce câble , il n'est donc pas possible de l'échanger avec un câble différent ou plus long.

Particularité

- Une carte graphique PCIe x16 peut être utilisée avec PCIe x1 fente.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Côté carte-mère :
  1 x PCI Express x1
  1 x USB 3.0 Type-A femelle
  Côté Riser :
  1 x PCI Express x16
  1 x USB 3.0 Type-A femelle
  1 x alimentation SATA 15 broches mâle
- Débit de données jusqu'à 800 Mo/s
- 3 capacités robustes FP assurent l'alimentation sécurisée de la carte de graphiques
- 4 orifices de montage sur la carte riser

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Partie inférieure avec patin antidérapant isolant
- Données du câble :
  1 x câble riser USB 3.0 Type-A mâle - mâle de 60 cm (y-compris les connecteurs)
  1 x câble d'alimentation SATA à Molex env. 20 cm (connecteurs compris)
- Dimensions de la carte riser (Lxlxh) : env. 129,00 x 43,67 x 17,85 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec un slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Alimentation avec connecteur d'alimentation à 4 broches libre

Contenu de l'emballage

- Carte riser de PCIe à USB
- Carte riser de USB à PCIe
- Câble USB 3.0
- Câble d'alimentation

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Technical characteristics

Débit de données:	jusqu'à 800 MB/s

Physical characteristics

Longueur:	129 mm
Width:	43,67 mm
Height:	17,85 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.