


# Delock Γρήγορη Κάρτα Riser PCI x1 > καλώδιο x16 με 60 εκ. USB

## Περιγραφή

Η γρήγορη κάρτα PCI riser της Delock μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε Γρήγορη υποδοχή PCI x1 της μητρικής κάρτας. Έπειτα η γρήγορη υποδοχή x16 PCI μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετική θέση στη θήκη. Αυτό εμποτρέπει σε μια κάρτα γραφικών να λειτουργήσει σε κάθε υποδοχή PCIe της μητρικής κάρτας, ακόμη κι αν η κάρτα γραφικών είναι πιο πλατιά από την απλή υποδοχή. Με τη χρήση αρκετών καρτών riser, αρκετές κάρτες γραφικών μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα σε μια μητρική κάρτα, π.χ. για δημιουργία crypto νομισμάτων όπως Bitcoin, Ethereum ή Zcash.

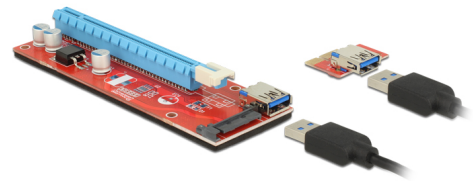

### Αρ. προϊόντος 41423

EAN: 4043619414239

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Σημείωση

Το περιεχόμενο του πακέτου περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB 3.0 riser με μήκος 60 εκ. Κανένα σήμα USB δε μεταδίδεται μέσω αυτού του καλωδίου, γι αυτό το λόγο δεν γίνεται να αλλαχθεί με διαφορετικό ή μακρύτερο καλώδιο.

## Άλλες προδιαγραφές

- Μια κάρτα γραφικών PCIe x16 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια υποδοχή PCIe x1.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Πλευρά μητρικής κάρτας:  
1 x PCI Express x1  
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό  
Πλευρά Riser:  
1 x PCI Express x16  
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό  
1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 800 MB/s

- 3 x FP στερεοί πυκνωτές, διαβεβαιώνουν την ασφαλή παροχή ρεύματος της κάρτας γραφικών
- 4 x υποδοχές επεξεργασίας στην κάρτα riser
- Κάτω πλευρά με μονωτική, αντιολισθητική βάση
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:  
1 x καλώδιο riser USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό σε αρσενικό περίπου 60 εκ.  
(Συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)  
1 x καλώδιο ρεύματος SATA σε Molex περίπου 20 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων)
- Διαστάσεις της κάρτας riser (ΜxΠxΥ): περ. 129,00 x 43,67 x 17,85 χιλ.
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


## Απαιτήσεις συστήματος

- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCIe τσε USB riser
- Κάρτα USB σε PCIe riser
- Καλώδιο USB 3.0
- Καλώδιο τροφοδοσίας

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	της τάξης των 800 MB/s
-----------------------------	------------------------

## Physical characteristics

Μήκος:	129 mm
Width:	43,67 mm
Height:	17,85 mm