Delock Caricatore USB 2 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Tipo-A con 112 W

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce due porte con varie tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 100 watt. Inoltre, sono disponibili due connettori USB di Tipo-A per altri dispositivi.

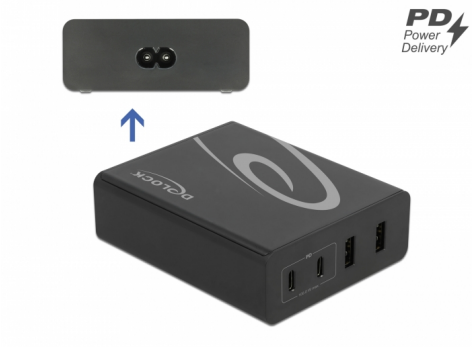

Articolo n. 41440

EAN: 4043619414406

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  2 x USB Type-C™ femmina
  2 x USB Tipo-A femmina
  1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Uscita:
  USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max 100,0 W)
  USB-A 5,0 V 2,4 A (max 12,0 W)
- Potenza di uscita: max. 112,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 90,47 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 83,22 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,089 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 98,5 x 80,0 x 30,5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,2 m
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Lunghezza:	98.5 mm
Width:	80,0 mm
Height:	30,5 mm

Power supply

Type:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	2 x USB Tipo-A femmina 2 x USB Type-C™ femmina

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.