


Delock Karta rozszerzenia PCI Express x1 do 3 x PCIe x1 z kablem USB 50 cm

Opis

Karta rozszerzeń PCI Express Delock może być zamontowana w dowolnym gnieździe PCI Express x1 na płycie głównej. Karta PCI Express może być zamontowana w innej pozycji w obudowie. Umożliwia zamontowanie trzy kart PCIe w jednym PCIe slotcie na płycie głównej.

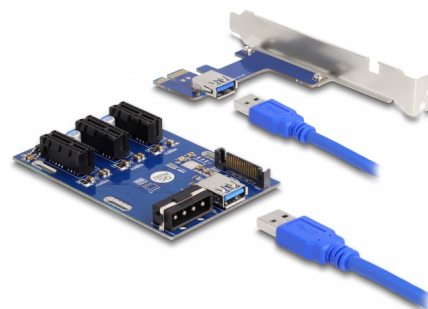

Kopania i krypto o współdzielenie zasobów

Moc obliczeniowa do trzy kart graficznych może być użyta w jednym slotcie PCI Express x1.

W ten sposób moc obliczeniowa kart graficznych projektów badawczych takich jak Folding@Home może być udostępniana w chmurze. Ponadto karta rozszerzeń może być wykorzystywana jako koparka kryptowalut.

Numer artykułu 41442

EAN: 4043619414420

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Uwaga

Pakiet zawiera kabel USB 3.0 długości 50 cm. Przez kabel nie są przesyłane żadne sygnały USB, nie jest zatem możliwe wymienienie go na inny lub dłuższy kabel.

Cechy szczególne

- Trzy karty PCIe x1 mogą być użyte w gnieździe PCIe x1.

Specyfikacja

- Złącze:
Strona płyty głównej:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 Typ-A żeński
Strona karty:
3 x PCI Express x1 slot
1 x USB 3.0 Typ-A żeński

- 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Molex
- 1 x 15-pinowe złącze zasilania, męskie
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Szybkość transmisji danych do 800 MB/s
- Kondensatory stałe FP, zapewniają stabilne zasilanie karty graficznej
- 4 x otwory montażowe na karcie
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x kabel USB 3.0 Typ-A męski-męski ok. 50 cm (ze złączami)
 - 1 x kabel zasilania 4 pin SATA ok. 15 cm (ze złączami)
- Wymiary karty (DxSxW): ok. 99 x 64 x 15 mm


Wymagania systemowe

- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu SATA lub
- Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania

Zawartość opakowania

- Karta rozszerzeń PCIe do USB
- Karta rozszerzeń USB do PCIe
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Kabel zasilający
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x PCI Express x1
Złącze 2:	2 x USB Typ-A żeński
złącze 3:	3 x PCI Express x1 slot
złącze 4:	1 x 4-pinowy wtyk zasilania Molex
connector 5:	1 x 15-pinowe złącze zasilania, męskie

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1184e
Szybkość transmisji danych:	do 800 MB/s