


Delock Externt hölje M.2 Nyckel B 42/60/80 mm SSD > USB Typ-C™ 3.1 Gen 2 hona med skrivskydd

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 SSD i 2280, 2260- och 2242-format. Den kan anslutas via USB Typ-A till stationär eller bärbar dator. Med hjälp av omkopplaren kan det insatta minnet förses med ett skrivskydd.

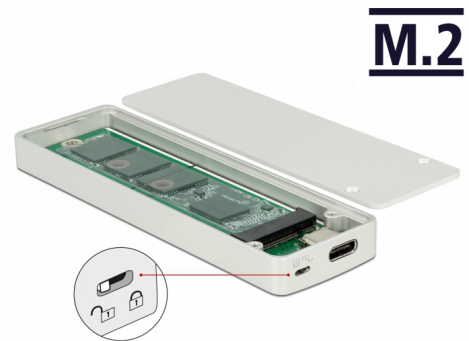

M.2

Artikelnummer 42599

EAN: 4043619425990

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS580
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och 2242-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gbps
- 1 x omkopplare för att ställa in skrivskydd
- LED-indikator för ström och tillgång
- Mått (LxBxH): ca. 104 x 32 x 10 mm
- Hot plug, plug-and-play


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca. 40 cm
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS580
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s

Physical characteristics

Längd:	104 mm
Width:	32 mm
Height:	10 mm