

Delock Κινητή Βάση Κάρτας PCI Express για 1 x M.2 NVMe SSD - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια ελεύθερη υποδοχή PC του υπολογιστή και παρέχει μια υποδοχή M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230.

Γρήγορη εναλλαγή SSD


Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.

Μεταλλική βάση με ελατήρια

Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ελατήρια στο πάνω και κάτω μέρος τα οποία μειώνουν τις δονήσεις.

Σημείωση

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

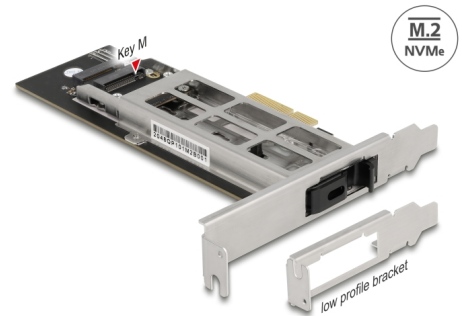

Αρ. προϊόντος 47003

EAN: 4043619470037

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Κάρτα PCIe:
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Δίσκος M.2:
1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

- 1 x Ένδειξη LED
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Δίσκος M.2 από μέταλλο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητός στατήρας
- Δίσκος M.2
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Απαγωγέας θερμότητας
- 1 x θερμική αγωγίμη βάση
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V3.0
-------------	--

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	32 Gbps
-----------------------------	---------