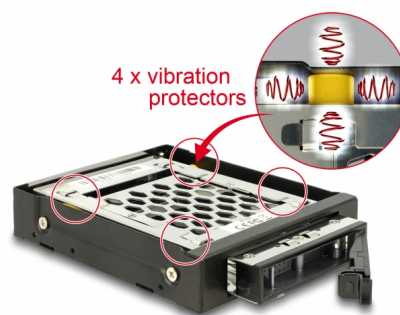


Delock Rack mobil cu interfața de 3.5", pentru 1 unitate SATA/SAS HDD/SSD cu interfața de 2.5", cu protecție împotriva vibrațiilor

Descriere scurta

Acest rack mobil din metal de la Delock se poate instala într-un compartiment liber cu interfața de 3.5" a unui PC și asigură protecție 360° împotriva vibrațiilor orizontale și verticale, grație amortizoarelor din cauciuc încorporate. În cadru se poate fixa cu șuruburi o unitate SATA sau SAS cu interfața de 2.5". Pentru utilizarea unei unități SAS este necesar un controler SAS. Rackul mobil este prevăzut cu o încuietore cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Funcția de schimbare la cald permite înlocuirea hard diskului în timpul funcționării. În plus, mufa SATA de pe partea exterioară a dispozitivului are un port de blocare, ceea ce asigură fixarea cu clic a cablurilor SATA și protejarea acestora împotriva vibrațiilor. Rackul mobil se poate utiliza în locațiile în care PC-ul este supus vibrațiilor. Articolul 47229 de la Delock este disponibil ca tavă interioară pentru schimbarea rapidă a hard diskurilor.

**Nr. 47228**

EAN: 4043619472284

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- „Protecție 360° împotriva vibrațiilor“ orizontale și verticale

Specification

- Pentru instalare într-un compartiment de 3.5" liber
- Conectori:
 - interior:
 - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s, 29 pini, mamă
 - exterior:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată, cu port de blocare
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA / SAS de 2.5":
 - Înălțime hard disk de până la 15 mm
 - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
- Rată transfer date:

SATA de până la 6 Gb/s

SAS de până la 12 Gb/s

- Cu mecanism de blocare cu cheie
- Înlocuire la cald
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Un port SATA / SAS liber

Pachetul contine

- Rack mobil cu interfața de 3.5"
- Tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 1 x cablu SATA, 22 pini, mamă, cu clemă metalică > SATA, 15 pini, tată și SATA, 7 pini, mamă, aprox. 30 cm
- 1 x cablu SATA, 7 pini, mamă, cu clemă metalică > SATA, 7 pini, mamă, cu clemă metalică, aprox. 50 cm
- 2 cheie
- 4 x șuruburi pentru rack
- 4 x șuruburi pentru hard diskuri

Imagini



General

Formă:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD sau HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Interface

External:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată, cu port de blocare
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA up to 6 Gb/s
---------------------	---

Physical characteristics

Colour:	negru
---------	-------