Delock Rack mobile 5.25″ pour 4 x SSD 2.5″ U.2 NVMe avec plateaux verrouillables

Description

Ce rack métallique mobile robuste de Delock peut être installé dans une baie 5.25″ d'un PC, IPC ou serveur, et permet de faire fonctionner jusqu'à quatre SSD 2.5″ U.2. Pour assurer une vitesse maximum à chaque port, chaque prise a son propre connecteur SFF-8643.

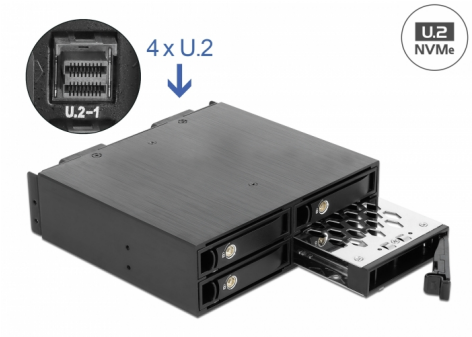

N° produit 47235

EAN: 4043619472352

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box

Changement rapide des SSD

En raison de son mécanisme spécial, les SSD peuvent être changés rapidement et facilement. Par exemple, les sauvegardes de données peuvent être prises et rangées dans un endroit sécurisé.

Protection contre le vol

Chacun des quatre châssis amovibles est muni d'un verrouillage individuel. Ainsi, les disques durs et les données peuvent être protégés contre le vol et une mauvaise utilisation.

Refroidissement efficace

En fonctionnement, deux ventilateurs arrière de 35 mm assurent une circulation d'air suffisante et efficace pour refroidir les quatre prises. Les ventilateurs, en option, peuvent être réglés à vitesse faible ou élevée pour assurer un refroidissement optimal.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne : 4 x SFF-8639 femelle
  externe :
  4 x Mini SAS HD SFF-8643 femelle
  1 x alimentation SATA 15 broches
- Convient à 2.5″ U.2 NVMe SSD :
  SSD jusqu'à 15 mm de hauteur
- Compatible avec PCI Express V4.0
- Rack mobile avec verrou à clé pour chaque baie
- 4 x Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Boitier robuste en aluminium
- 2 x ventilateurs 35 x 35 mm sur l'arrière
- Contrôle de la vitesse du ventilateur en deux étapes
- Verrou à clé
- Amorçable
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 55 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 55 °C
- Humidité relative : 5 - 65 % (sans condensation)
- Dimensions (LxlxH) : env. 146 x 139 x 42 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Une baie libre de 5.25″
- Jusqu'à quatre ports U.2
- Alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l'emballage

- Rack mobile 5.25″
- 4 x plateau intérieur de rack mobile de 2.5″
- 2 x clé
- 8 x vis pour rack
- 16 x vis pour disque dur
- Mode d'emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	5.25"
Suitable for data medium:	2.5″ height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Externe:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Interne:	4 x SFF-8639 female

Technical characteristics

Débit de données:	32 Gbps

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.