


# Delock SO-DIMM DDR3L 2 GB 1600 MHz 256Mx8 Industrial -40°C - 85°C

## Kurzbeschreibung

Dieser SO-DIMM von Delock ist auf Grund seiner Bauform besonders für den Einbau in Notebooks und Industrie PCs geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40°C - 85°C. Zudem ist der Betrieb des Speichers sowohl mit 1,35 V (Low Voltage) als auch mit 1,5 V möglich.

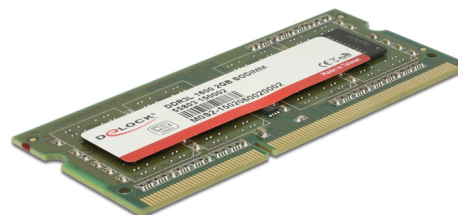

2 GB

**Artikel-Nr. 55849**

EAN: 4043619558490

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Speicherkapazität: 2 GB
- Pin: 204 Pin
- Chipsatz: Samsung - Low Voltage
- Bestückung: 256Mx8 SDRAMs
- Frequenz: 1600/1333/1066 MHz
- Module Speed: PC3-12800
- Latenz: (CL11=1600 - CL9=1333 - CL7=1066)
- Funktion: Unbuffered - Non ECC
- Bandbreite: 64 Bits
- Spannung: 1,35 V / 1,5 V
- Betriebstemperatur: -40°C - 85°C

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier SO-DIMM Sockel mit 204 Pin

## Packungsinhalt

- SO-DIMM Modul

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|        |         |
|--------|---------|
| DDR 3: | SO-DIMM |
|--------|---------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Busbreite:          | 64 bit          |
| Bestückung:         | 256Mx8          |
| Chipsatz:           | Samsung         |
| Frequenz:           | 1600 MHz        |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C  |
| Modul Speed:        | PC3 - 12800     |
| Pin:                | 204             |
| Spannung:           | 1,35 V<br>1,5 V |
| Speicherkapazität:  | 2 GB            |