Delock Pressacavo M12 con ventilazione e scarico della trazione IP68 polvere e impermeabile nero 2 pezzi

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

Con ventilazione
I fori integrati garantiscono un'equalizzazione permanente della pressione e dell'aria e impediscono la formazione di condensa.

Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione
Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

IP68 antipolvere e impermeabile
Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale
Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.

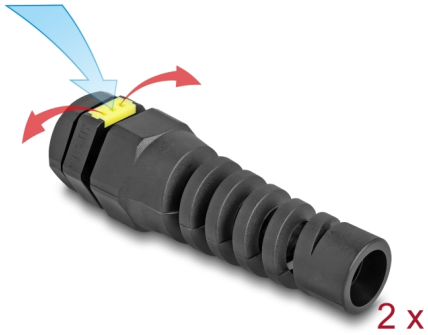

Articolo n. 60624

EAN: 4043619606245
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Specifiche

- Dimensioni filettatura: M12
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 18 mm
- Con ventilazione e pressacavo
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  min.: 3 mm
  max.: 6,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Colore: nero RAL9005

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Protection category:	IP68

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Material:	Plastica
Colour:	nero
Thread type:	M12
Diametro cavo:	min.: 3 mm max.: 6,5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.