


## Delock Adaptador SAS SFF-8482 hembra > 2 x SATA macho

### Descripción

Se puede conectar el adaptador de Delock a una unidad de disco duro SAS y admite intercambio en caliente, doble puerto (Activo-Activo-Modo) y agrupación de canales con discos duros SAS. El adaptador también se puede usar con HDD SATA.

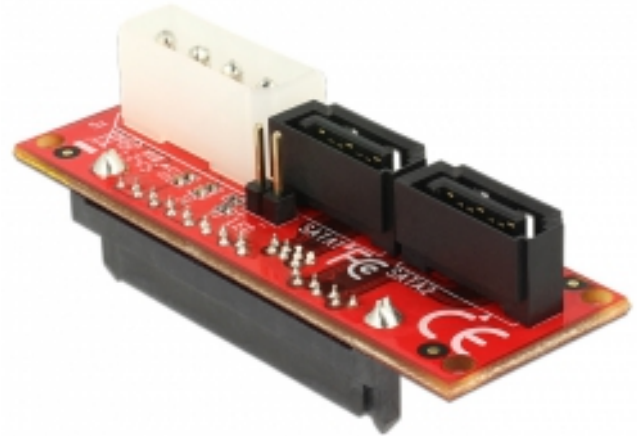

### Nota

No es posible utilizar discos duros SAS con un controlador SATA.

### Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SAS SFF-8482 hembra
  - 2 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
  - 1 x Molex de 4 pines macho
  - 1 x conector de clavijas LED
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Hot Swap
- Dual-Porting (Active-Active-Mode)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 61 x 21 x 21 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

### Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto macho SAS SFF-8482
- Controlador SAS
- Cable de conexión

### Contenido del paquete

- Adaptador
- Manual del usuario

### Número de elemento 62469

EAN: 4043619624690

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

### Image

