


## Delock Adaptateur SAS SFF-8482 femelle > 2 x SATA mâle

### Description

L'adaptateur de Delock peut être connecté à un SAS HDD et il est compatible avec Hot Swap, Dual-Porting (Activé-Activé-Mode) et mise en conduit avec des SAS HDD. L'adaptateur peut aussi être utilisé avec des SATA HDD.

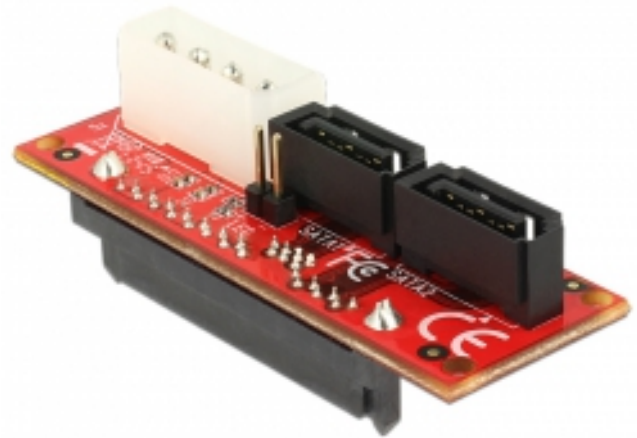

### Note

Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SAS SFF-8482 femelle
  - 2 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
  - 1 x Molex 4 broches mâle
  - 1 x barrette mâle LED
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Hot Swap
- Dual-Porting (Active-Active-Mode)
- Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 21 x 21 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

### Configuration système requise

- Un appareil avec un port SAS SFF-8482 mâle
- Contrôleur SAS
- Câble de connexion

### Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Mode d'emploi

### N° produit 62469

EAN: 4043619624690

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

### Image

