


# Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 pines > 2 x mSATA con RAID con carcasa

## Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de hasta dos unidades de estado sólido mSATA y se puede integrar como un disco de 2.5". De esta manera, el convertidor se puede instalar en el sistema mediante la interfaz USB. Cuando utiliza más de una unidad de estado sólido, tiene la posibilidad de utilizar un nivel RAID diferente.

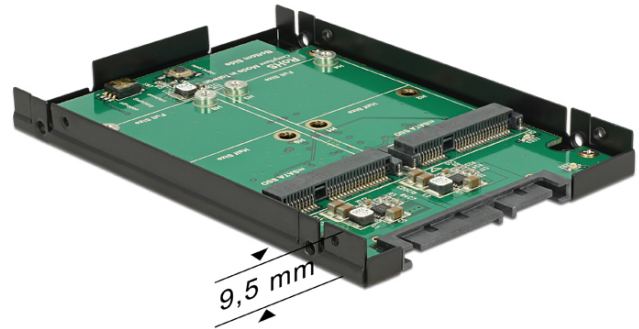

## Nota

Este producto proporciona una función RAID basada en chipset. No es posible la administración y configuración del modo RAID a través del sistema operativo o BIOS. Diferente software de diagnóstico no es compatible con esta solución. La función SMART no es compatible. JBOD solo es compatible con controladores SATA con función multiplicadora de puertos.

## Número de elemento 62594

EAN: 4043619625949

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho  
2 x Ranura mSATA (tamaño completo)
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1092R
- Factor de forma: 2.5"
- Para módulo mSATA de 3,3 V
- También pueden colocarse módulos de tamaño medio
- Soporta RAID 0, 1, JBOD
- Modo RAID establecido por conmutador DIP en la tarjeta
- 1 x LED para actividad de anfitrión SATA (verde) y 2 x LED para mSATA SSD error (rojo)
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Carcasa de 2.5"
- Material de montaje

## Image

