

Delock Convertitore da 2.5" SATA a 22 pin > 2 x mSATA con RAID con alloggiamento


Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di max. due SSD mSATA e può essere integrato come disco da 2.5". Pertanto, il convertitore viene installato nel sistema tramite l'interfaccia USB. Quando si utilizza più di un SSD, è possibile utilizzare vari livelli RAID.

Nota

Questo prodotto fornisce una funzione RAID basata su chipset. La gestione e l'impostazione della modalità RAID non risultano possibili tramite il sistema operativo o BIOS. Un diverso software di diagnostica non è compatibile con questa soluzione.

La funzione SMART non è supportata. JBOD è supportato solo su controller SATA con funzione di moltiplicatore di porte.

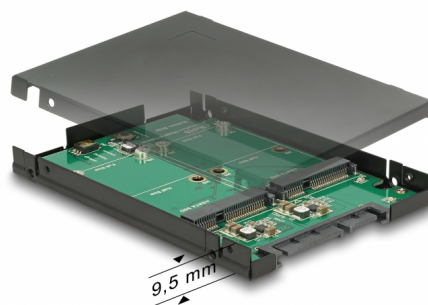

Articolo n. 62594

EAN: 4043619625949

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
 - 2 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Fattore di forma: 2.5"
- Per modulo mSATA 3,3 V
- Adatto anche per moduli a dimensioni ridotte
- Supporta RAID 0, 1, JBOD
- Modalità RAID impostata da DIP switch integrato
- 1 x LED per attività host SATA (verde) e 2 x LED per errore mSATA SSD (rosso)
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5"
- Materiale di montaggio

Immagini

