


Delock Convertidor SATA a IDE de 44 pines

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un dispositivo SATA a una interfaz IDE de 44 contactos.

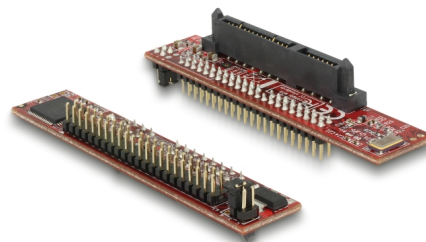

Número de elemento 62686

EAN: 4043619626861

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA 3 Gb/s de 22 pines hembra >
 - 1 x IDE macho de 44 pines
- Conjunto de chips: Marvell 88SA8052
- Interfaz paralela Ultra ATA/133
- Puente para seleccionar Master (Maestro) y Slave (Esclavo) y Cable Select (de selección Cable)
- Admite PIO y UDMA modo
- Admite unidades de disco duro SATA y unidades SATA como CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray, etc.
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 69 x 16 x 14 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto macho SATA de 22 contactos disponible

Contenido del paquete

- Convertidor SATA > IDE
- Manual del usuario

Image

