


Delock Convertidor Slim SATA de 13 contactos macho > IDE 44 contactos macho

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad Slim SATA a una interfaz IDE de 44 contactos.

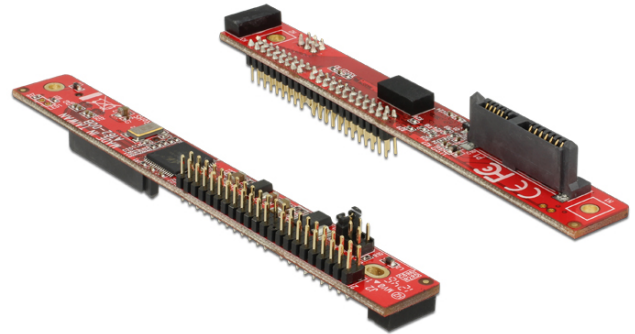

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x Slim SATA 3 Gb/s de 13 contactos macho >
 - 1 x macho IDE de 44 contactos
- Conjunto de chips: Marvell 88SA8052
- Interfaz paralela Ultra ATA/133
- Puente para seleccionar Master (Maestro) y Slave (Esclavo) y Cable Select (de selección Cable)
- Admite PIO y UDMA modo
- Admite unidades SATA como CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray, etc.
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 102 x 15 x 13 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra Slim SATA de 13 pines disponible

Contenido del paquete

- Convertidor Slim SATA > IDE
- Tornillos
- Manual del usuario

Número de elemento 62687

EAN: 4043619626878

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Interface	
Conector 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s de 13 contactos macho
Conector 2 :	1 x IDE macho de 44 contactos
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Marvell 88SA8052
Puente:	selecting Master / Slave and Cable Select
Physical characteristics	
Longitud:	102 mm
Width:	15 mm
Height:	13 mm