


# Delock Omvandlare U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via U.2 68-stifts gränssnitt.

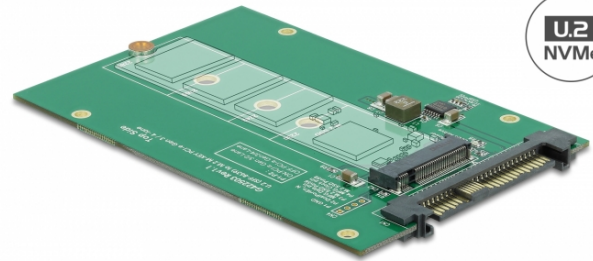

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x U.2 SFF-8639 hane >  
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe (2 eller 4 lanes)
- Stöder M.2-moduler i format 2280, 2260, 2242 och 2230 med tangent M eller B+M baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Jumper för inställning av 2 eller 4 lanes för M.2 SSD
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Strömförbrukning: max. 13,2 W
- Kortslutningsskydd, begränsare för inkopplingsström, överhettningsskydd
- Mått (LxBxH): ca 100 x 65 x 7 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.16 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller
- Ett extra SFF-8643-gränssnitt

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- Bruksanvisning


## Artikelnummer 62696

EAN: 4043619626960

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

## Bilder

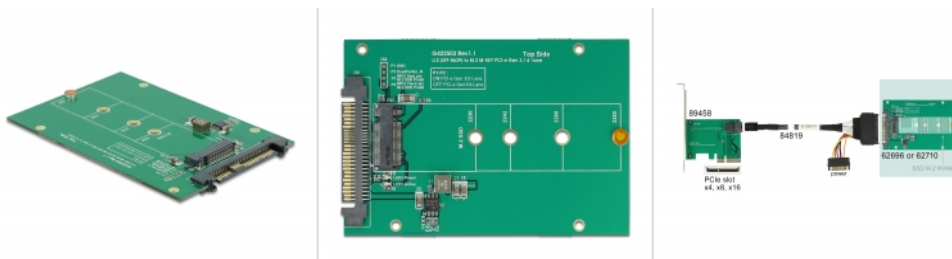

**General**

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

LED indikator: ström och aktivitet

Supported module: M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe

Maximal höjd för komponenterna i modulen: Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

**Interface**

Kontakt 1: 1 x M.2 NGFF based on PCIe

Kontakt 2: 1 x U.2 SFF-8639 hane

**Technical characteristics**

Maximum power consumption: 13.2 W

**Physical characteristics**

Längd: 100 mm

Width: 65 mm

Height: 7 mm