


Delock Convertisseur SATA / USB 3.1 Type-B femelle > Emplacement M.2 / mSATA

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou un SSD mSATA demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système via une interface SATA ou USB.

M.2

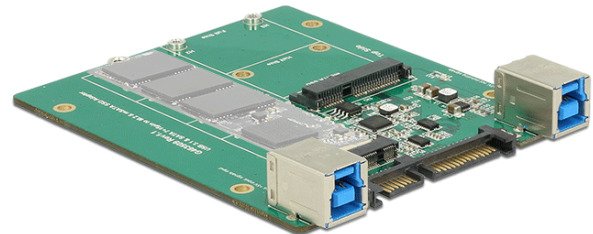

Spécifications techniques

- Connecteur :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-B femelle
1 x USB 3.0 Type-B femelle (optionnel pour alimentation électrique) >
1 x M.2 à 67 broches fente clé B
1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Courant maximum pour module M.2 ou mSATA : 3 A
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 85 x 15 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Une interface SATA libre ou
- Une interface USB libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Vis pour module M.2 et module mSATA
- Mode d'emploi




N° produit 62732

EAN: 4043619627325

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge module:	
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-B femelle
Connecteur 2:	1 x USB 3.0 Type-B female (optional power supply)
connecteur 3:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 4:	1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
Physical characteristics	
Longueur:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm