

Delock Μετατροπέας SATA > 2 x M.2 θύρα με RAID + Bracket θυρών / 3.5" Πλαίσιο

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας Delock επιτρέπει τη σύνδεση έως δύο δίσκων M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής SATA 22 ακίδων. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από ένα δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

Στους συνδέσμους SATA 7 ακίδων μπορούν να συνδεθούν δίσκοι SSD ή HDD όταν οι θύρες M.2 δεν είναι απασχολημένοι.


Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί σε θύρα H/Y με χρήση των bracket θυρών που περιλαμβάνονται ή να εγκατασταθεί με τη βοήθεια πλαισίου 3.5".

Σημείωση

Αυτό το προϊόν παρέχει λειτουργία chipset-based RAID. Η λειτουργία και η ρύθμιση της λειτουργίας RAID δεν είναι δυνατή μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω του BIOS. Διαφορετικό διαγνωστικό λογισμικό δεν είναι συμβατό με αυτή τη λύση.

Η λειτουργία SMART δεν υποστηρίζεται. Το JBOD υποστηρίζεται στους χειριστές SATA με τη λειτουργία πολλαπλασιασμού θύρας.

M.2

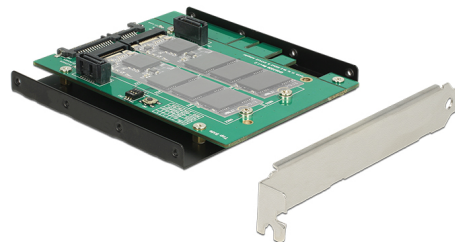

Αρ. προϊόντος 62733

EAN: 4043619627332

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό >
 - 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 2 x SATA 7 ακροδεκτών, θηλυκό
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: 3.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

- Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD
- Εναλλαγή για λειτουργία RAID
- Κουμπί επαναφοράς
- Ενδεικτική LED
- Μέγιστο ρεύμα για μονάδα M.2: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 Kv
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 110 x 83 x 10 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Πίσω βραχίονας
- Πλαίσιο 3.5"
- Βίδες στερέωσης για μονάδα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5" Πίσω βραχίονας
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
σύνδεσμος 3:	2 x SATA 7 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Chipset:	JMS562
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1