

Delock Konverterare SATA > 2 x M.2-uttag med RAID + uttagsfäste / 3.5" ram


Beskrivning

M.2

Denna konverterare från Delock möjliggör en anslutning av upp till två M.2 SSD-enheter i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Konverteraren kan monteras internt i ditt system via ett SATA 22-stifts gränssnitt. Vid användning av mer än en SSD kan du använda en annan RAID-nivå.

Vid de två SATA kontakterna med 7-stift kan SSD- eller HDD-enheter anslutas när M.2-uttagen inte är upptagna.

Konverteraren kan installeras på en dator genom att använda det medföljande uttagsfästet eller monteras med hjälp av 3.5" ramen.

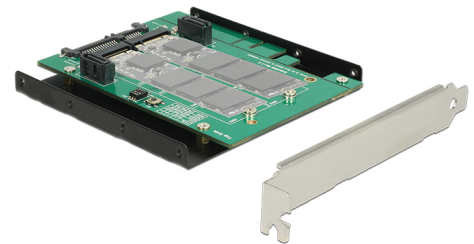

Artikelnummer 62733

EAN: 4043619627332

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen.

SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona >
 - 2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 2 x 7-stifts SATA, hona
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: 3.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- Växla för RAID-läge
- Återställningsknapp

- LED indikator
- Maximal effekt för M.2-modul: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 Kv
- Mått (LxBxH): ca. 110 x 83 x 10 mm



Systemkrav

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Ett extra SATA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare
- Bakre konsol
- 3.5" tums ram
- Fästskruvar för M.2-modul
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5" Bakre konsol
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
Kontakt 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot
kontakt 3:	2 x SATA 7-stifts hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMS562
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1