


Delock Convertidor de 2.5" SATA Express > 2 x M.2 con carcasa de 9,5 mm

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de hasta dos unidades de estado sólido M.2 con el formato de 2280, 2260, 2242 y 2230. El convertidor se puede instalar en un sistema internamente mediante la interfaz SATA Express.

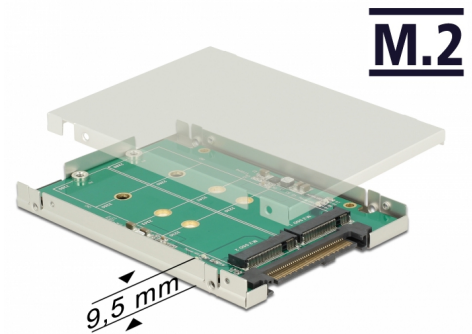

Número de elemento 62785

EAN: 4043619627851

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x SATA Express de 29 contactos macho >
 - 2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Corriente máxima para el módulo M.2: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Indicador LED
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 9,5 mm


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Interfaz SATA Express disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Carcasa de 2.5"
- Tornillos de fijación para el módulo M.2 y tornillos para la carcasa
- Manual del usuario

Image

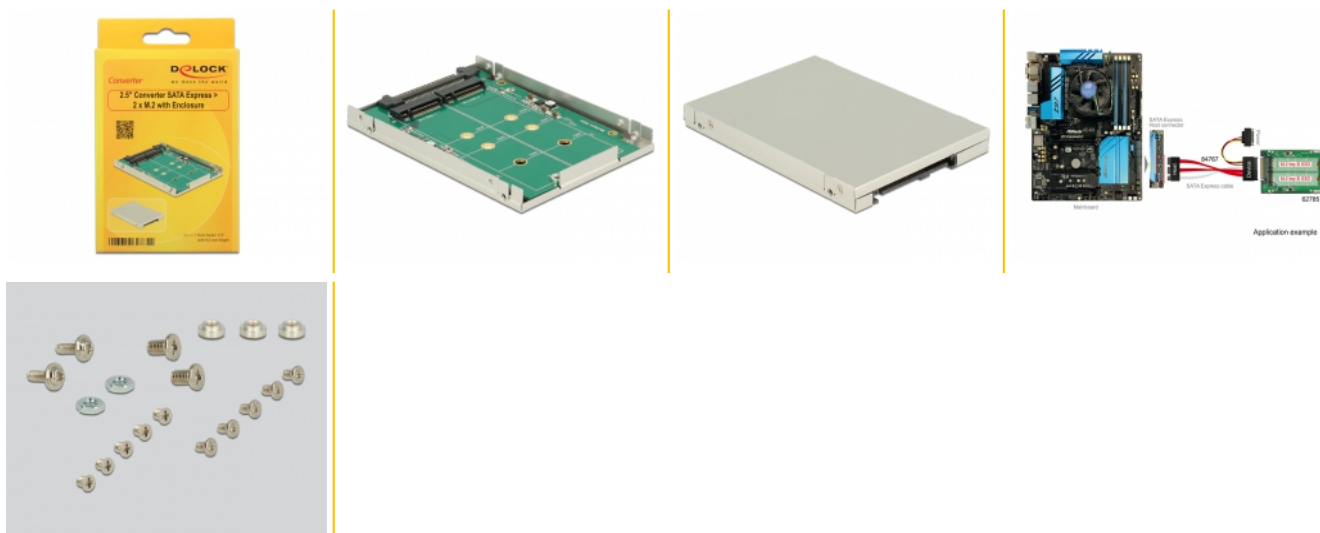

General

Factor de forma:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Linux Kernel 4.x o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
Protection:	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos

Interface

Conector 1:	1 x SATA Express de 29 contactos macho
Conector 2 :	2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm