


Delock 2.5"-os SATA Express átalakító > 2 x M.2 merevlemezházzal, 9,5 mm

Leírás

Ez a Delock átalakító legfeljebb két 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD csatlakoztatását teszi lehetővé. Az átalakítót az SATA Express-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe.

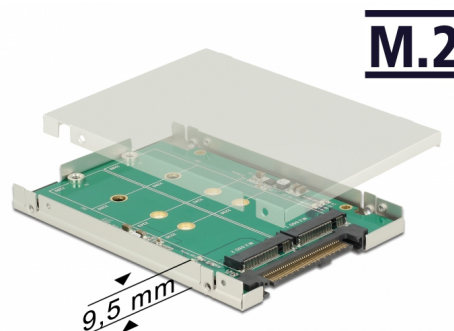

Tételszám 62785

EAN: 4043619627851

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x SATA Express 29 érintkezős dugó >
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- Formátványező: 2.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Max. áramerősség az M.2 modul esetében: 3 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- LED kijelző
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 70 x 9,5 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Ingyenes SATA Express-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- 2.5"-es ház
- Rögzítőcsavarok az M.2 modulhoz, csavarok a merevlemezhez
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Linux Kernel 4.x vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
Protection:	Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem

Interface

Csatlakozó 1:	1 x SATA Express 29 érintkezős dugó
Csatlakozó 2:	2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm