Delock 2.5″ Convertor SATA Express / U.2 > 1 x M.2 / 1 x mSATA cu incintă de 9,5 mm

Descriere scurta

Acest convertor M.2 Delock permite două tipuri diferite de aplicații de utilizare.

1. Poate conecta o unitate SSD PCIe M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230, care poate fi utilizată drept înlocuitor pentru un hard disk de 2.5″. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața U.2 cu 68 de pini.

2. Poate conecta o unitate SSD SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 și o unitate SSD mSATA, care pot fi utilizate drept înlocuitor pentru un hard disk de 2.5″. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA Express.

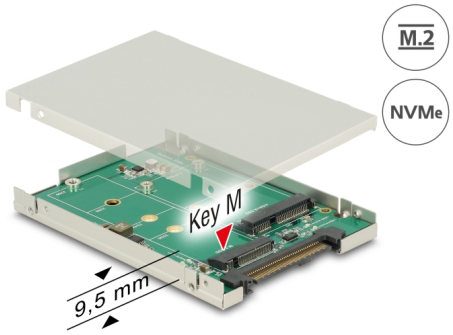

Nr. 62786

EAN: 4043619627868

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
  1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express tată >
  1 x 67 pini, M.2 key M slot
  1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
- Interfaţă: PCIe / SATA
- Factor de formă: 2.5″
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părţi
- Acceptă NVM Express (NVMe) (doar unitatea SSD PCIe)
- Putere maximă pentru module: 3 A
- Protecţie la scurtcircuit, protecţie la supraîncălzire
- Protecţie ESD până la 2 kV
- Indicator cu LED
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 100 x 70 x 9,5 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- O interfață SATA Express liberă (pentru SATA M.2 și mSATA) sau
- O interfață U.2 liberă (pentru PCIe M.2) sau
- O interfață SFF-8643 liberă (pentru PCIe M.2)

Pachetul contine

- Convertor
- Incintă de 2.5″
- Șuruburi de fixare pentru modul M.2 şi modul mSATA, șuruburi pentru incintă
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Formă:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părţi
Protection:	Protecţie la scurtcircuit Protecţie la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express tată
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key M slot
connector 3:	1 x fantă mSATA (jumătate / complet)

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.