

Delock Μετατροπέας SATA 2.5" 22 ακίδων > 2 x M.2 με RAID με περίβλημα


Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε έως δύο δίσκους SSD M.2 σε διαμόρφωση 2280, 2260, 2242 ή 2230 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δίσκος 2.5". Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής SATA 22 ακίδων. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από ένα δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

Σημείωση

Αυτό το προϊόν παρέχει λειτουργία chipset-based RAID. Η λειτουργία και η ρύθμιση της λειτουργίας RAID δεν είναι δυνατή μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω του BIOS. Διαφορετικό διαγνωστικό λογισμικό δεν είναι συμβατό με αυτή τη λύση.

Η λειτουργία SMART δεν υποστηρίζεται. Το JBOD υποστηρίζεται στους χειριστές SATA με τη λειτουργία πολλαπλασιασμού θύρας.

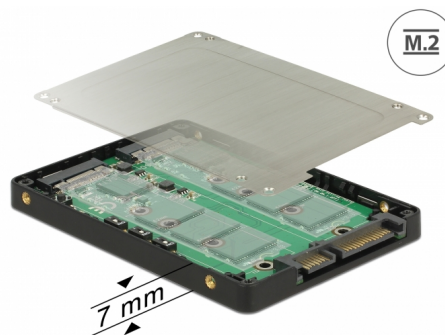

Αρ. προϊόντος 62791

EAN: 4043619627912

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική >
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,25 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD
- Η λειτουργία RAID έχει οριστεί από το διακόπτη DIP στην πλακέτα
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου για κάθε μονάδα M.2: μεγ. 3 A

- 1 x Κουμπί επαναφοράς
- 2 x Ένδειξη LED
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 85 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 8 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.16 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	1.25 mm application of double-sided assembled modules supported

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1092R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm



Χρώμα:	μαύρο ασημί
--------	----------------

