


Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M αρσενικό > 1 x Gigabit LAN – Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά μία θύρα RJ45 Gigabit LAN.

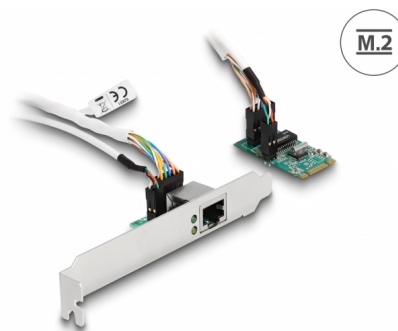

Αρ. προϊόντος 62851

EAN: 4043619628513

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό >
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8111
- Διεπαφή: PCIe 2.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B+M βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Προδιαγραφή δικτύου:
 - Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
 - Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)

- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστήριξη IEEE 802.1Q εισαγωγή και αφαίρεση
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους έως 9k
- Ένδειξη LED για ισχύ και σύνδεση Ethernet
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού M

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Slot:	PCIe

Interface

Εξωτερικά:	1 x θηλυκός RJ45
Εσωτερικός:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard