


# Delock Pretvarač M.2 Key B+M muški > 1 x Gigabit LAN - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za jedan RJ45 Gigabit LAN priključak.

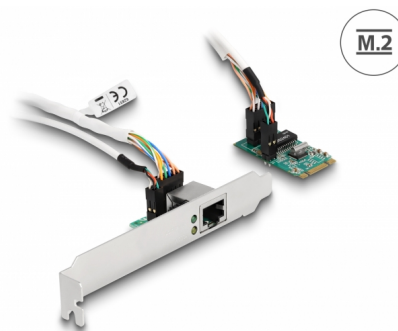

### Predmet br. 62851

EAN: 4043619628513

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x 59-polni M.2 kod B+M muški >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8111
- Sučelje: PCIe 2.0
- Čimbenik oblika: M.2 2242
- Prikladno za M.2 utor s ključem M ili B+M na PCIe
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Tehnički podaci mreže:
  - Kompatibilno s:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
  - Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
  - Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka

- Podrška prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Unterstützt IEEE 802.1Q umetanje i uklanjanje
- Podrška Jumbo okvir do 9k
- LED indikator za napajanje i Ethernet vezu
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm

---

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Jedan slobodan M.2 key M utor

---

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čimbenik oblika:            | M.2 2242                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikator:              | power and activity                                                                                                                                         |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                       |

## Interface

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Vanjski:   | 1 x RJ45 ženski                |
| Unutarnji: | 1 x 59-polni M.2 kod B+M muški |

## Technical characteristics

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Skup čipova:               | Realtek RTL8111                                                                         |
| Brzina prijenosa podataka: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |

## Physical characteristics

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Duljina kabela: | 20 cm                     |
| Slot bracket:   | niskoprofilni<br>standard |