


Delock Konwerter M.2 z kluczem B+M, wtyk męski > 1 x Gigabit LAN – Konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Ten konwerter firmy Delock rozbudowuje system o jeden port RJ45 Gigabit LAN.

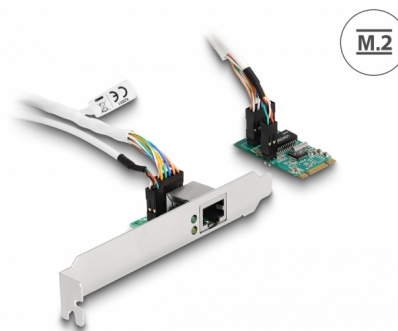

Numer artykułu 62851

EAN: 4043619628513

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2 >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8111
- Interfejs: PCIe 2.0
- Kształt: M.2 2242
- Odpowiedni dla gniazd M.2 z wpustem M lub B+M opartych na PCIe
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Specyfikacje sieci:
 - Zgodność z:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
 - Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu
- Obsługa kodowania priorytetu IEEE 802.1p warstwa 2
- Obsługiwane wkładanie i odłączanie IEEE 802.1Q
- Obsługuje ramkę Jumbo do 9k
- Wskaźnik LED zasilania i połączenia Ethernet
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Jedno wolne gniazdo M.2 z wpustem M

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Slot:	PCIe

Interface

Zewnętrzne:	1 x RJ45 żeńskie
Wewnętrzne:	1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Długość kabla:	20 cm
Slot bracket:	niskoprofilowa standard