


Delock Adaptateur Mini PCIe > emplacement M.2 touche E

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un module M.2 au format 2242, 2230, 3042 ou 3030. L'adaptateur peut être installé dans le système grâce à une interface Mini PCIe. Avec le point de rupture prédéterminé, la longueur peut être raccourcie de la taille complète à la mi-longueur.

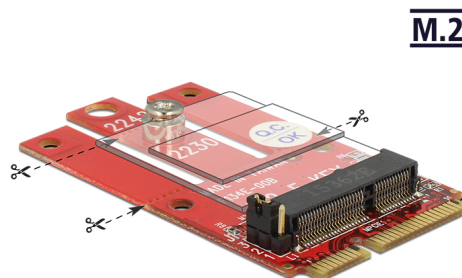

M.2

N° produit 62858

EAN: 4043619628582

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
1 x Mini PCIe mâle >
1 x M.2 à 67 broches fente clé E
- Interface : USB 2.0 / PCIe
- Facteur de forme: Mini PCIe full size (taille complète) / half size (taille moitié)
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2242, 2230, 3042 et 3030 avec une clé E ou une clé A+E, basé sur USB / PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Cavalier pour définition des voies PCIe
- Dimensions (Lxl) : env. 54 x 30 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface USB / PCIe

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	Mini PCIe full size (taille complète) Mini PCIe half size (taille moitié)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x Mini PCIe mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé E

Physical characteristics

Longueur:	54 mm
Width:	30 mm