


Delock 2.5" Μετατροπέας SATA 22 ακίδων > M.2 / mSATA με πλαίσιο 7 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 ή μιας μονάδας mSATA σε διαμόρφωση πλήρους ή μισού μεγέθους. Εάν και οι δύο θύρες είναι δεσμευμένες, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ο δίσκος M.2 SSD. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω μιας διεπαφής SATA.

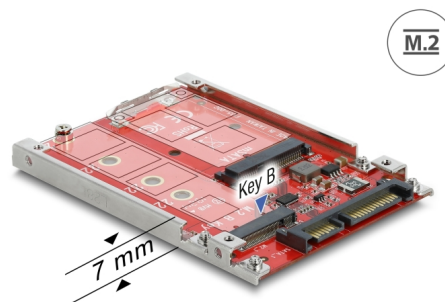

Αρ. προϊόντος 62859

EAN: 4043619628599

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 4 A
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Πλαίσιο 2.5"
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm