


Delock Convertitore USB 3.2 Micro-B femmina > 1 x SATA / 1 x M.2 chiave B / 1 x mSATA

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD o HDD SATA, un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 e un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. Il convertitore offre tre diverse possibilità di collegamento per le unità, ma si può utilizzare una sola unità per volta. Il convertitore è integrato nel sistema tramite l'interfaccia USB.

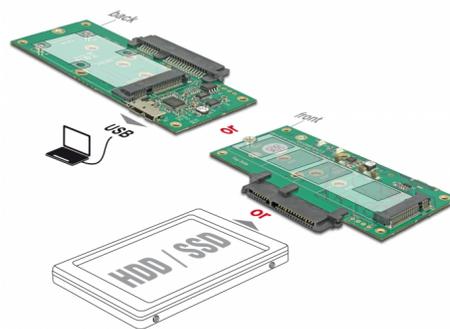

Articolo n. 62867

EAN: 4043619628674

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo Micro-B femmina >
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Interfaccia: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
 - Supporto HDD / SSD 3,3 V / 5 V
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Indicatore LED
- Corrente di uscita massima: 3 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV

- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 40 x 14 mm


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un'interfaccia USB libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini

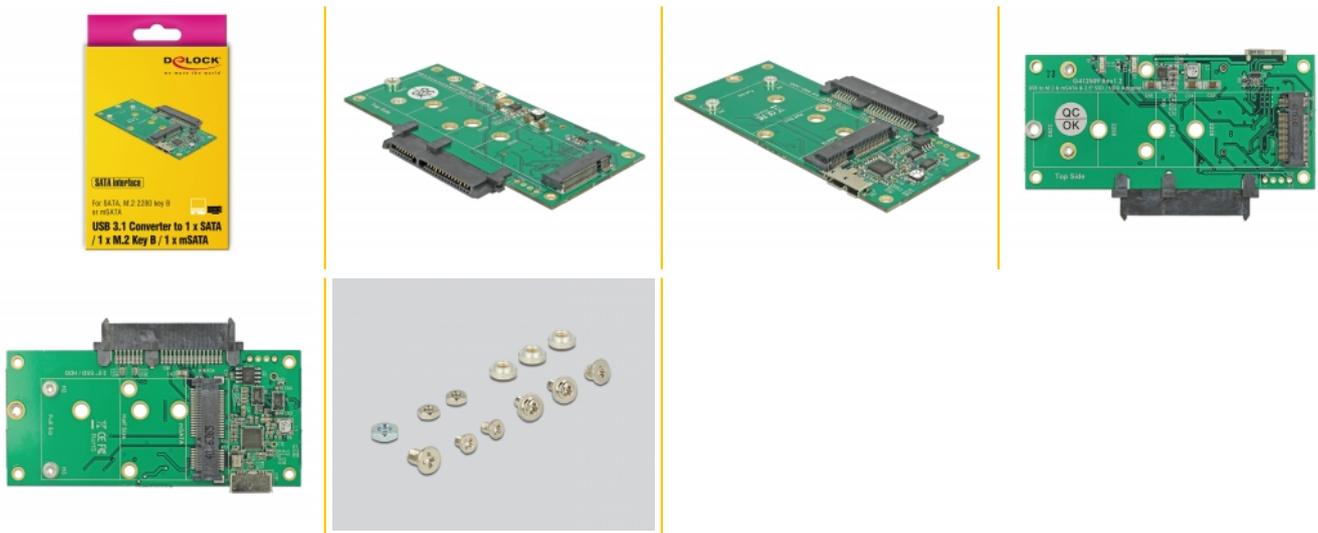

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 3:	1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
connector 4:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
----------	-----------------

Physical characteristics

Lunghezza:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	14 mm