Delock Concentrador USB 3.0 de 3.5″ / 5.25″ de 4 puertos

Descripción

Este concentrador de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5″ o 5.25″ de su PC. Se conectará internamente a través de una base de conexiones USB 3.0 macho de la placa base. Puede conectar hasta cuatro dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc. Un conector USB 3.0 Tipo-A hembra admite la función de carga de batería y de carga rápida para cargar, por ejemplo, un teléfono inteligente más rápido. El conmutador se puede utilizar para seleccionar si este puerto se va a utilizar como puerto de carga rápida o como puerto de datos con una simple función de carga.

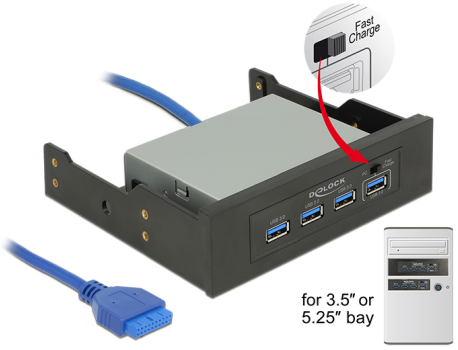

Número de elemento 62903

EAN: 4043619629039

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  3 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  1 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
  interno:
  1 x USB 3.0 Tipo-B hembra
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
  1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- 1 conmutador para el puerto de carga de batería
- Conjunto de chips: VLI VL811
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable: 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra a 1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra de 62 cm aproximadamente
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC con una bahía disponible de 3.5″ o 5.25″
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos disponible macho
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación Molex de 4 contactos o SATA de 15 contactos

Contenido del paquete

- Hub de 3.5″ USB 3.0
- Marco de 5.25″
- Cable USB 3.0
- Tornillos
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	3.5" 5.25"
Función :	Battery Charging BC1.2 Funciones Conexión en caliente Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	4 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra 1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VLI VL811
Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s

Physical characteristics

Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.