Delock Concentrateur USB 3.0 4 ports 3.5″ / 5.25″

Description

Ce concentrateur Delock peut être installé dans une baie 3.5″ ou 5.25″ du PC. Il se connecte en interne via un connecteur USB 3.0 mâle sur la carte mère. Il peut être connecté à un maximum de quatre appareils USB, tels que des stations d'accueil, un lecteur de carte, des boîtiers externes, etc. Un USB 3.0 Type-A femelle assure les fonctions de recharge de la batterie et de recharge rapide, par exemple pour charger plus rapidement un smartphone. Le commutateur coulissant peut être utilisé pour choisir si ce port doit être utilisé en tant que port de recharge rapide ou en tant que port de données avec une fonction de recharge simple.

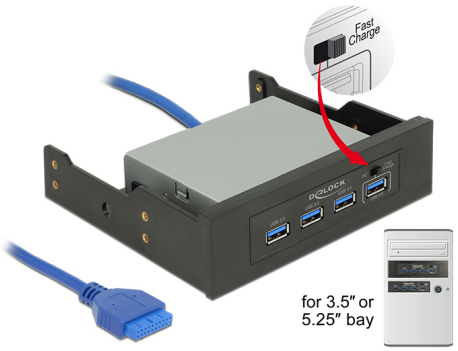

N° produit 62903

EAN: 4043619629039

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  3 x USB 3.0 Type-A femelle
  1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
  interne :
  1 x USB 3.0 Type-B femelle
  1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
  1 x alimentation SATA 15 broches
- 1 commutateur coulissant pour le port de recharge de la batterie
- Chipset : VLI VL811
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Données du câble :
  1 x USB 3.0 Type-B femelle vers 1 x connecteur USB 3.0 19 broches femelle,
  longueur 62 cm env.
- Branchement à chaud, Plug & Play

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC avec une baie 3.5″ ou 5.25″ disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Alimentation électrique avec un connecteur d'alimentation Molex 4 broches ou SATA 15 broches libre

Contenu de l’emballage

- Hub 3.5″ USB 3.0
- Cadre 5.25″
- Câble USB 3.0
- Vis
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	3.5" 5.25"
Fonction :	Battery Charging BC1.2 Branchement à chaud Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	4 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x USB 5 Gbps Type-B femelle 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches 1 x alimentation SATA 15 broches

Technical characteristics

Chipset:	VLI VL811
Débit de données:	USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s

Physical characteristics

Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.