


Delock Κάρτα PCI Express προς 3 x Σειριακή RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 με παροχή ρεύματος

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά τρεις εξωτερικές θύρες RS-232 καθώς και κατά μία θύρα TTL 3,3 V / RS-232. Σε αυτή την κάρτα μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές όπως πύλες, σχεδιογράφοι, εκτυπωτές, διευρυτές γραμμών, συσκευές κλειδώματος ή ενσωματωμένες μονάδες, διάταξη πεδιακά προγραμματιζόμενων πυλών (FPGA), χειριστήρια, κτλ. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν προαιρετικά να τροφοδοτούνται με τάση 5 V ή 12 V. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.

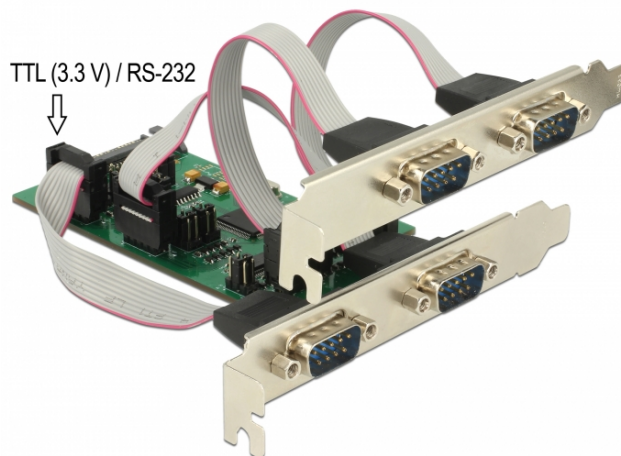

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
3 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
1 x αρσενικό σειριακό TTL 3,3 V / RS-232 DB9
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V1.1
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA
- Chipset: WCH384L
- Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
- Σήματα: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
RS-232 έως 230 Kbps
TTL έως 921 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Databits: 4, 5, 6, 7, 8
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Συμβατό με 16C950 UART
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 66 x 22 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή
- Παροχή ρεύματος μέσω των ελεύθερων συνδέσμων ρεύματος SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 11 x βραχυκυκλωτήρας
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 62922






EAN: 4043619629220

Χώρα προέλευσης: China


Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες



απαιτείται: ① 3 x metal RS-025 DB9 male ② 1 x TTL 3.3 V DB9 male ③ 1 x PCI Express x1, V1.1 ④ 1 x SATA power connector





General	
Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe
Interface	
Έξοδος:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Εξωτερικά:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9 1 x TTL 3.3V DB9 male
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό
Technical characteristics	
Chipset:	WCH384L
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Βραχυκυκλωτήρας:	11 x
Maximum current:	2 A
Τάση:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Χρώμα:	πράσινο