


Delock PCI Express-kort till 3 x Seriell RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 med spänningsmatning

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en dator med tre externa RS-232-anslutningar samt en TTL 3,3 V / RS-232-anslutning. Olika enheter t.ex. gateways, plottrar, skrivare, linjeförlängare, dinglar eller inbäddade moduler, FPGA:er, controllers, m.m. kan anslutas till det här kortet. Anslutna enheter kan alternativt strömförsörjas med en spänning på 5 V eller 12 V. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

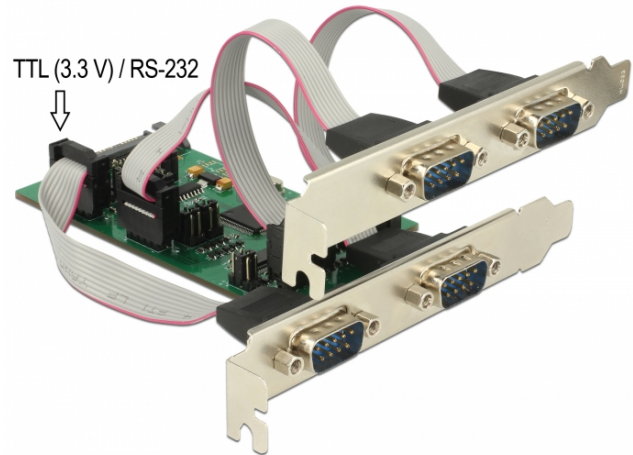

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 3 x seriell RS-232 DB9 hane
 - 1 x seriell TTL 3,3 V / RS-232 DB9 hane
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x SATA strömkontakt
- Kringkretsar: WCH384L
- 5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)
- Signaler: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Dataöverföringshastighet:
 - RS-232 upp till 230 Kbps
 - TTL upp till 921 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Databitar: 4, 5, 6, 7, 8
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Kompatibel med 16C950 UART
- Mått (LxBxH): ca. 125 x 66 x 22 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator med en ledig PCI Express-kortplats och en bakre plats
- Strömförsörjning med lediga SATA-strömanslutningar

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 2 x fäste med låg profil
- 11 x byglar
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 62922






EAN: 4043619629220

Ursprungsland: China


Paket: Retail Box



Bilder



- innehåll: ① 3 x metall RS-02 DB9 male
- ② 1 x TTL 3.3 V DB9 male
- ③ 1 x PCI Express x1, V1.1
- ④ 1 x SATA power connector



General	
Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe
Interface	
Utmatning:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Extern:	4 x seriell RS-232 DB9, hane 1 x TTL 3.3V DB9 male
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane
Technical characteristics	
Kringkretsar:	WCH384L
Dataöverföringshastighet:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Hoppare:	11 x
Maximum current:	2 A
Spänning:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Färg:	grön