


Delock PCI Express Kártya > 3 x soros RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 tápellátással

Leírás

A Delock PCI Express kártyája három külső RS-232 porttal és egy TTL 3,3 V / RS-232-os porttal bővíti a számítógépet. Ehhez a kártyához különböző eszközök, például átjárók, plotterek, nyomtatók, vonalhosszabbítók, kis méretű számítógéphez csatlakoztatható hardwarek (dongle) vagy beágyazott modulok, felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixok (FPGA), vezérlők stb. csatlakoztathatók. A csatlakoztatott eszközök számára igény szerint 5 V vagy 12 V feszültséget biztosíthat. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

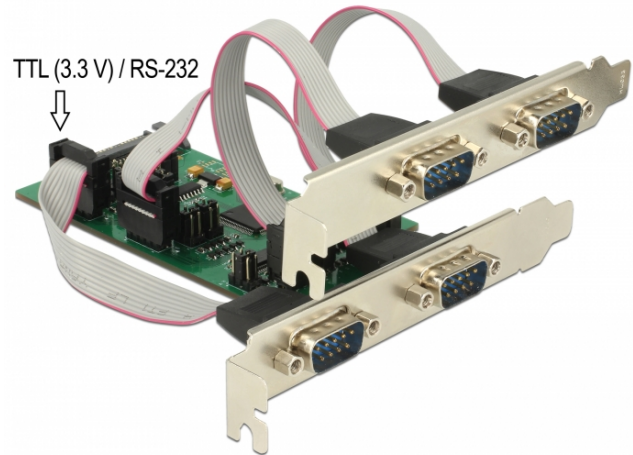

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 3 x soros RS-232 DB9 dugó
 - 1 x soros TTL 3,3 V / RS-232 DB9 dugó
 - belső:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x SATA tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: WCH384L
- Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
- Jelek: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Adátviteli sebesség:
 - Legfeljebb 230 Kbps RS-232
 - Legfeljebb 921 Kbps TTL
- FIFO: 128 bájt
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Adatbitek: 4, 5, 6, 7, 8
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- 16C950 UART-kompatibilis
- Méretek (H x Sz x M): kb. 125 x 66 x 22 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és egy hátsó nyílással
- Tápellátás szabad SATA csatlakozókkal

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x kisméretű konzol
- 11 x jumper
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás





Tételszám 62922

EAN: 4043619629220


Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Képek



szükségelt: ① 3 x metal RS-485 D88 male ② 1 x TTL 3.3 V D88 male ③ 1 x SATA power connector





General	
Formatényező:	alacsony profilú
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe
Interface	
Kimenet:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Külső:	4 x soros RS-232 DB9 dugó 1 x TTL 3.3V DB9 male
Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	WCH384L
Sebességű adatátvitel:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Jumper:	11 x
Maximum current:	2 A
Feszültség:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Szín:	zöld